Установка

Встраиваются в ниши.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура. По периметру закреплен силиконовый уплотнитель.

Оптическая часть

Защитное матированное темперированное силикатное стекло.

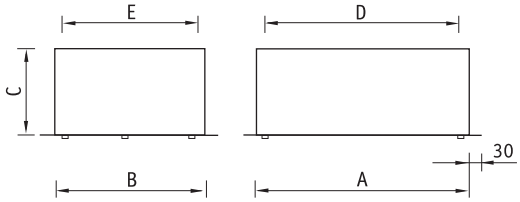

	A	B	C	D	E
LBF/R 250	520	340	190	320	240
LBF/R 400	577	405	228	370	240

LBF/R 400H



Номинальные рабочие токи ламп МГЛ указаны на стр. 506

M – ртутная лампа типа ДРЛ

H – металлогалогенная лампа типа ДРИ

S – натриевая лампа типа ДНаТ

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
LBF/R 250*	1×250	10,8	1339000020	≥ 0,85
LBF/R 250M	1×250	10,2	1339000010	≥ 0,85
LBF/R 400H	1×400	11,2	1339000030	≥ 0,85
LBF/R 400S	1×400	12,5	1339000050	≥ 0,85
LBF/R 400M	1×400	11,0	1339000040	≥ 0,85

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт