

## ISK18-04



### Установка

Крепление на поверхность стены/потолка.  
Подходит для использования вне помещений.

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

### Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 115°.




### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



– взрывозащищенное исполнение\*

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый
световой поток, Лм	1700
цветовая температура, К	5000-5500
потребляемая мощность, Вт	18
вес, кг	5.5

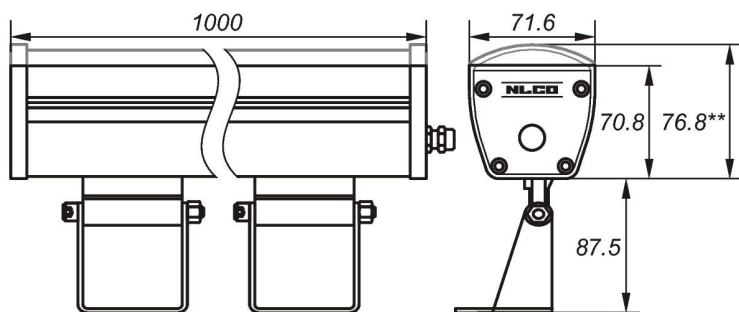

\*\* для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
ISK18-04-C-01	прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK18-04-C-02	матовый рассеиватель из поликарбоната
ISK18-04-C-03	прозрачный рассеиватель из поликарбонатного профиля
ISK18-04-C-04	матовый рассеиватель из поликарбонатного профиля
ISK18-04-C-05	текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK18-04-C-06	прозрачный рассеиватель из каленого стекла
ISK18-04-C-07	матовый рассеиватель из каленого стекла

\*Для заказа светильников во **взрывозащищенном исполнении** добавьте к коду заказа 2ExpAИIT6.

### Установка

Крепление на поверхность стены/потолка.  
Подходит для использования вне помещений.

**ISK27-05**

### Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

### Оптическая часть


Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло; прозрачный/матовый/текстурированный рассеиватель из оптического поликарбоната. Угол рассеивания 115°.




ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый
световой поток, Лм	2600
цветовая температура, К	5000-5500
потребляемая мощность, Вт	27
вес, кг	7.7



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



– взрывозащищенное исполнение\*

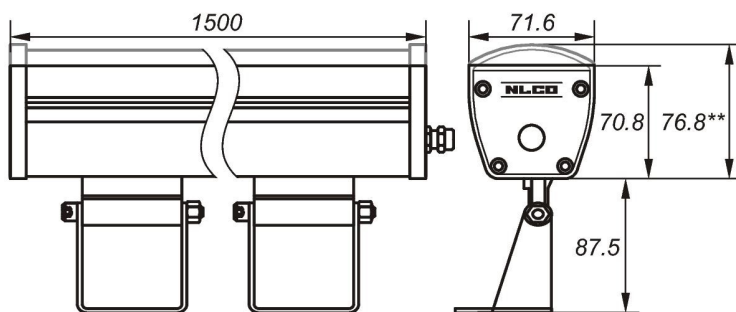

\*\* для моделей с рассеивателем из оптического поликарбоната

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА	описание
ISK27-05-C-01	прозрачный рассеиватель из поликарбоната
ISK27-05-C-02	матовый рассеиватель из поликарбоната
ISK27-05-C-03	прозрачный рассеиватель из поликарбонатного профиля
ISK27-05-C-04	матовый рассеиватель из поликарбонатного профиля
ISK27-05-C-05	текстурированный рассеиватель из поликарбоната
ISK27-05-C-06	прозрачный рассеиватель из каленого стекла
ISK27-05-C-07	матовый рассеиватель из каленого стекла

\*Для заказа светильников во **взрывозащищенном исполнении** добавьте к коду заказа 2ExnAIIТ6.