

Установка

Крепится на поверхность стены, потолка.


SSW15-06

Конструкция


Антивандальный корпус из литого под давлением алюминия с порошковой покраской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Опаловый рассеиватель из поликарбоната.

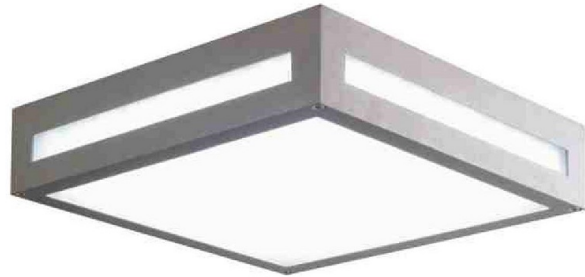

ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ	белый
световой поток, Лм	960
цветовая температура, К	4000-4500
потребляемая мощность, Вт	8

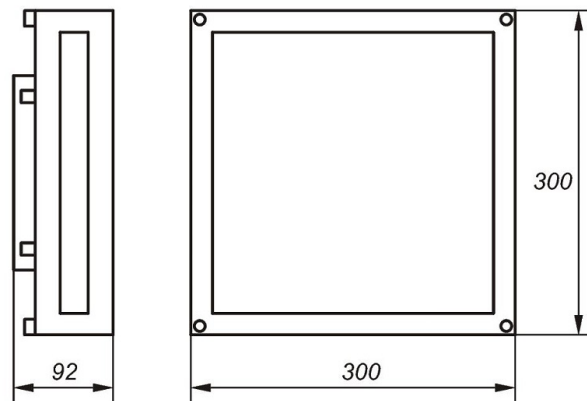

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА

SSW15-06-C-02



описание

белый свет