

**HLT20-02**

Тип цоколя

**G13**

Входное напряжение

**220В****Установка**

Используется вместо люминесцентных ламп T8x120 в бытовом и офисном освещении.

**С БАЛЛАСТОМ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!****Конструкция**

Алюминиевый корпус, пластиковый цоколь. Блок питания встроенный.

**Оптическая часть**

Матовый рассеиватель из оптического оргстекла, угол рассеивания 120°.



ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

белый

световой поток, Лм

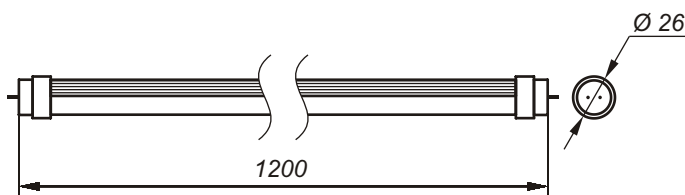
1600

цветовая температура, К

5000-5500

потребляемая мощность, Вт

20

**КОД ДЛЯ ЗАКАЗА**

HLT20-02-C-02

**описание**

свет белый