


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус	литой под давлением алюминиевый сплав
Оптическая система	светоотражатель, закрытый защитным стеклом
Рабочее напряжение	220 V
Мощность	30 W
Цветовая температура	3000K, 4000K
Индекс цветопередачи, CRI	>80
Углы раскрытия луча	15°, 24°, 36°
Степень защиты	IP20
Цвета корпуса	белый
Управление	on/off

## BUMBER

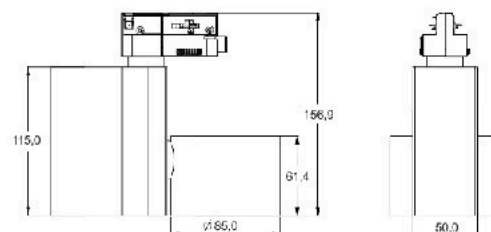

# BUMBER

IP20

art.  
5150 3010

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

Компактный и экономичный светодиодный трековый светильник с углом поворота головы до 160° для крепления на 4-х фазном шинном проводе. Готовое решение для организации торгового-выставочного декоративного или акцентного освещения.

Закрепляется при помощи адаптера на треке под любым углом и при необходимости полностью мобилен - может быть всего за несколько секунд переставлен в другое место.

Алюминиевый корпус, высокое качество комплектующих и долгий срок службы.

СРОК СЛУЖБЫ  
> 30 000 H

ГАРАНТИЯ  
3 года

(495) 925-27-29  
[info@pallor.ru](mailto:info@pallor.ru)  
[www.pallor.ru](http://www.pallor.ru)