



Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: «Комплект крепления светильника ARCTIC на трос» (код заказа — **2069000010**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция


Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном.

Оптическая часть

Рассеиватель из полимерного материала SAN крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики


Световой поток —
4000 лм (ARCTIC 1200 LED),
5000 лм (ARCTIC 1500 LED)
Цветовая температура — 5000 К
Индекс цветопередачи — 80

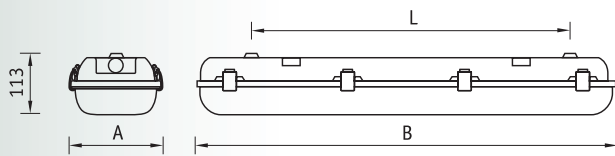

	A	B	C
ARCTIC 1200 LED	158	1276	930
ARCTIC 1500 LED	158	1577	1230



Защелка из нержавеющей стали (под заказ).



Комплект крепления на трос.



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
ARCTIC 1200 LED	60	4,3	1070000010	≥ 0,9
ARCTIC 1500 LED	75	5,4	1070000020	≥ 0,9