





NEW

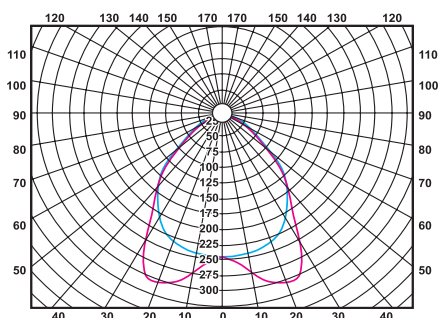


TL254 A1 PC

КПД – 64%

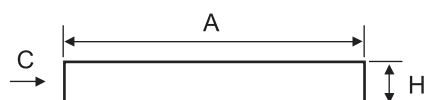

Вид С

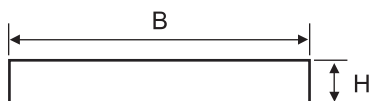

**Область применения**

- ▶ Промышленные помещения.
- ▶ Спортивные залы.

**Конструкция**

- ▶ Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- ▶ Оптическая часть – зеркальная решетка из анодированного алюминия. Устанавливается в корпус и фиксируется специальными защелками. Защитный прозрачный ударопрочный рассеиватель из поликарбоната в рамке крепится к корпусу специальными винтами.
- ▶ Стандартно комплектуются ЭПРА,  $\cos \phi \geq 0,96$ .

**Установка**

Крепятся на поверхность потолка.

Модель	Мощность, Вт	А, мм	В, мм	Н, мм	Масса, кг	Количество в упаковке, шт.	Размеры упаковки, мм	Объем, м <sup>3</sup>
TL254 A1 PC	2x54	1233	310	106	5,3	1	1270x335x116	0,027

**Коды для заказа светильников**

Модель	Стандарт	EL EM	RA
	ЭПРА EEI=A2	ЭПРА + аварийный блок	Регулируемый ЭПРА (1-10 В)
TL254 A1 PC	02843	под заказ	под заказ