VARTON | Ingenious solutions

НОВИНКА

Светодиодные светильники Varton™ для ЖКХ

Теперь и 4000К!

Технические характеристики:

- Мощность 6W-12W
- Световой поток см. таблицу
- Цветовая температура 4000К/5000К
- Степень защиты оболочки IP65
- Размер изделия см. таблицу
- AC220-240V
  AC24V + DC24-36V в низковольтном исполнении
- Частота сети 50Hz +/-10%
- Индекс цветопередачи Ra>80
- Коэффициент мощности ≥0,85
- Класс защиты от поражения электрическим током II
- Класс защиты от поражения электрическим током III в низковольтном исполнении
- Кп светового потока ≤15%
- Тип климатического исполнения УХЛ1*
  *Температурный режим от -25°С до +40°С
- Гарантия 3 года
- Срок службы светодиодов 50 000 часов
- Материал корпуса ABS пластик
- Материал рассеивателя поликарбонат
- Уровень ударопрочности IK10
- Тип монтажа накладной на ровную поверхность
- Крепеж с шестигранным ключом и дюбели входят в комплект поставки

Режим работы микроволнового датчика движения

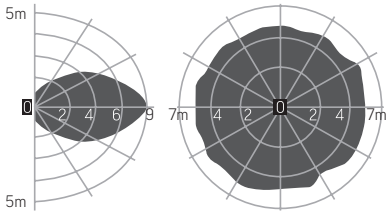

Настойки по умолчанию:

- при уровне освещенности в зоне работы датчика более 25 лк светильник не включается при движении
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при отсутствии движения светильник не включается
- при уровне освещенности в зоне работы датчика менее 25 лк и при обнаружении движения светильник включается на 90 секунд, при отсутствии движения после 90 секунд светильник отключается до возобновления движения

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton

VARTON | Ingenious solutions

Светодиодные светильники Varton™ для ЖКХ

Фото	Артикул	Наименование	Размер, мм	Цветовая температура	Световой поток	Исполнение
	V1-U0-00006-21000-6500840	Св-к ЖКХ 8W 4000K 224*90*52мм IP65 IK10	224x90x52	4000K	900 лм	Стандарт
	V1-U0-00006-21000-6500850	Св-к ЖКХ 8W 5000K 224*90*52мм IP65 IK10	224x90x52	5000K	900 лм	Стандарт
	V1-U0-00006-21000-6501240	Св-к ЖКХ 12W 4000K 224*90*52мм IP65 IK10	224x90x52	4000K	1200 лм	Стандарт
	V1-U0-00006-21000-6501250	Св-к ЖКХ 12W 5000K 224*90*52мм IP65 IK10	224x90x52	5000K	1200 лм	Стандарт
	V1-U0-00006-21S00-6501240	Св-к ЖКХ 12W 4000K 224*90*52мм IP65 IK10 датчик	224x90x52	4000K	1200 лм	Датчик
	V1-U0-00006-21S00-6501250	Св-к ЖКХ 12W 5000K 224*90*52мм IP65 IK10 датчик	224x90x52	5000K	1200 лм	Датчик
	V1-U0-00006-21N00-6501240	Св-к ЖКХ 12W 4000K 224*90*52мм IP65 IK10 DC 24-36V, AC24V	224x90x52	4000K	1200 лм	Низковольтное
	V1-U0-00006-21N00-6501250	Св-к ЖКХ 12W 5000K 224*90*52мм IP65 IK10 DC 24-36V, AC24V	224x90x52	5000K	1200 лм	Низковольтное
	V1-U0-00005-21000-6500640	Св-к ЖКХ круг 6W 4000K 185*70мм IP65 IK10	185x70	4000K	600 лм	Стандарт
	V1-U0-00005-21000-6500650	Св-к ЖКХ круг 6W 5000K 185*70мм IP65 IK10	185x70	5000K	600 лм	Стандарт
	V1-U0-00005-21000-6501040	Св-к ЖКХ круг 10W 4000K 185*70мм IP65 IK10	185x70	4000K	1000 лм	Стандарт
	V1-U0-00005-21000-6501050	Св-к ЖКХ круг 10W 5000K 185*70мм IP65 IK10	185x70	5000K	1000 лм	Стандарт
	V1-U0-00005-21S00-6501040	Св-к ЖКХ круг 10W 4000K 185*70мм IP65 IK10 датчик	185x70	4000K	1000 лм	Датчик
	V1-U0-00005-21S00-6501050	Св-к ЖКХ круг 10W 5000K 185*70мм IP65 IK10 датчик	185x70	5000K	1000 лм	Датчик
	V1-U0-00005-21N00-6501040	Св-к ЖКХ круг 10W 4000K 185*70мм IP65 IK10 DC 24-36V, AC24V	185x70	4000K	1000 лм	Низковольтное
	V1-U0-00005-21N00-6501050	Св-к ЖКХ круг 10W 5000K 185*70мм IP65 IK10 DC 24-36V, AC24V	185x70	5000K	1000 лм	Низковольтное

Уточняйте подробности и цены у менеджеров Varton