




- LED
- 220В
АС
-
- IP
54
- УХЛ4

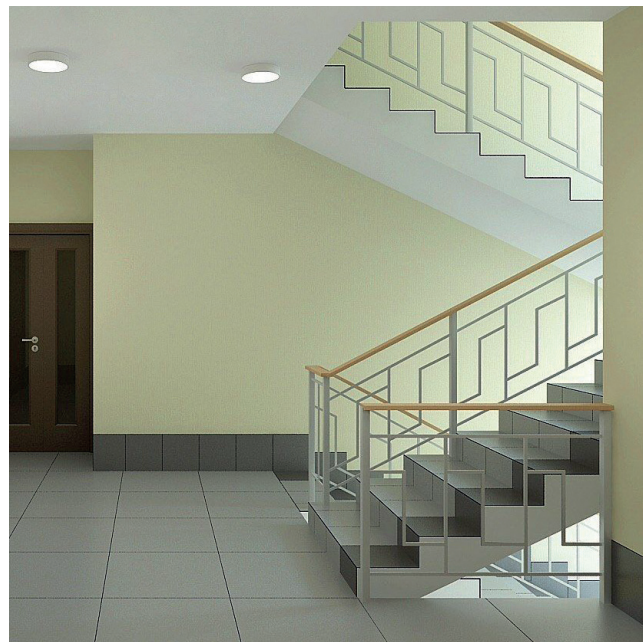

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения подъездов, лестничных площадок, холлов, вестибюлей в жилых домах, школах, поликлиниках и др. общественных помещениях.

КОРПУС: Полимерный материал.

РАССЕИВАТЕЛЬ: Полимерный материал.

УСТАНОВКА: Светильник устанавливается на опорную поверхность.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Индекс цветопередачи: Ra 80

Температура окружающей среды: от +1°C до +35°C

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ПРОДУКТА:


Вторая цифра:

3 - микроволновой датчик;

Третья цифра:


1 - полимерный материал.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:



| Наименование | Размеры, мм | |
|-----------------------|-------------|----|
| | D | H |
| Bubble LED-8-xx1 840 | 168 | 52 |
| Bubble LED-15-xx1 840 | 205 | 60 |

ФОТОМЕТРИЯ:



| Наименование | Код | Мощность, Вт | Световой поток, лм | Световая отдача, лм/Вт | Цветовая температура, К | Кп, % | | PF | Масса, кг |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------|-----------|
| | | | | | | коэффициент пульсации | коэффициент мощности | | |
| Bubble LED-8-001 840 | 738408001 | 7 | 739 | 101 | 4000 | 0 | 0,89 | 0,18 | |
| Bubble LED-8-031 MW 840 | 738408031 | 7 | 739 | 101 | 4000 | 0 | 0,89 | 0,18 | |
| Bubble LED-15-001 840 | 738415001 | 14 | 1470 | 104 | 4000 | 0 | 0,91 | 0,24 | |
| Bubble LED-15-031 MW 840 | 738415031 | 14 | 1470 | 104 | 4000 | 0 | 0,91 | 0,24 | |