СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

ДСП65 TUBE AGRO

Предназначены для общего и местного освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений, для залов с напольным или многоярусным содержанием птицы.

АРДАТОВСКИЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

NEW! | 220В AC | IP 65 | УХЛ4

ARDATOV | EAC | LED | ≥80 Ra | ССТ 4000К

ДСП65 TUBE AGRO

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус-труба	Поликорбанат (прозрачный или опаловый)
Крышки	Армамид серого цвета.
Уплотнительная прокладка	Кремнийорганическая резина.
Технические данные	Коэффициент мощности: 0,95.
Блок драйвера	LxB: 197x148 мм
Установка	Крепление на подвес.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Эффективность. Высокий КПД светильника. Низкое потребление электроэнергии.
- Удобство монтажа. Устойчивость к механическим воздействиям. Не требует обслуживания во время эксплуатации.
- Эффективность. Световая отдача светильника до 116 лм/Вт.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра	0 - базовое исполнение;
Третья цифра (труба)	1 - матовый; 2 - прозрачный.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Наименование	Размеры, мм		
	D	L	C
ДСП65 - 38 Tube Agro	38	1190	345

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Световая отдача, лм/Вт	Масса, кг
ДСП65-38-001 Tube Agro 840	1119038001	38	3990	105	0.7
ДСП65-38-002 Tube Agro 840	1119038002	38	4408	116	0.7
ДСП65-38-101 Tube Agro 840	1119038101	38	3990	105	0.7
ДСП65-38-102 Tube Agro 840	1119038102	38	4408	116	0.7

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОАО «Ардатовский светотехнический завод» один из крупнейших производителей светильников, основан 1949 году. Мы всегда готовы предложить эффективное, современное и экономически выгодное решение для вас. Специалисты управления регионального развития готовы оказать любую поддержку в вашей повседневной работе проектировщиков, инженеров, специалистов по закупке.

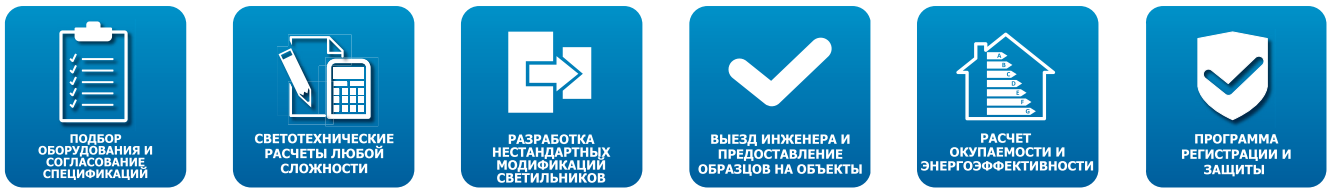

ОАО «Ардатовский светотехнический завод»
www.astz.ru

АРДАТОВСКИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Информация носит общий характер. Технические данные могут быть изменены без дополнительного уведомления.