INDUSTRIAL

Световые Технологии

ARCTIC STANDARD

ВЫПУСК № 2017-08-1Л

СДЕЛАНО В РОССИИ

ПОДТВЕРЖДЕНО МИНПРОМТОРГОМ № 44707/03 от 11.07.2017

ИМЯ, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

Экономичное решение для замены светильников типа ЛСП 236/ ЛСП 2×40

90 Вт

ЛСП 236 с ЭмПРА

33 Вт

ARCTIC STANDARD 1200 TH

ЭКОНОМИЯ ДО 2,7 РАЗ!

Возможна замена «точка в точку»!

ЛСП 236 с ЭмПРА

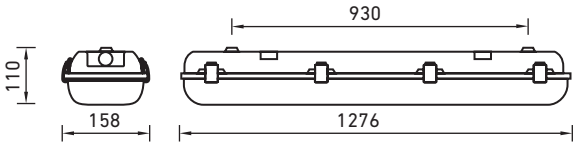

ARCTIC STANDARD 1200 TH

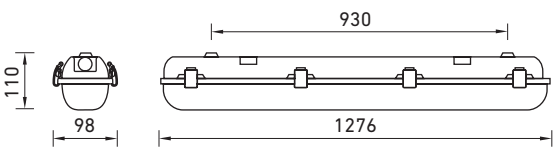

www.LTcompany.com

info@msk.LTcompany.com

T +7 (495) 995 55 95

8 (800) 333 23 77

Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)

Технические характеристики

Серия экономичных линейных пылевлагозащищенных светильников со световой отдачей 100 лм/Вт и возможностью установки аварийного блока. Окупаемость светильников при замене ламповых аналогов типа ЛСП 236/ЛСП 2×40 «точка в точку» менее 1 года* .

ПРИМЕР РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕХА:

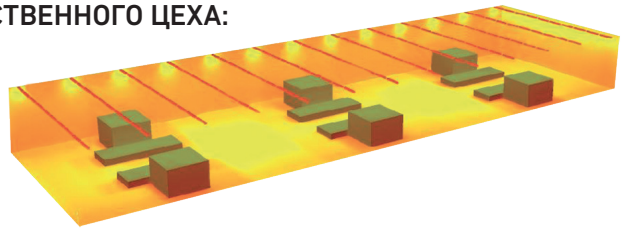

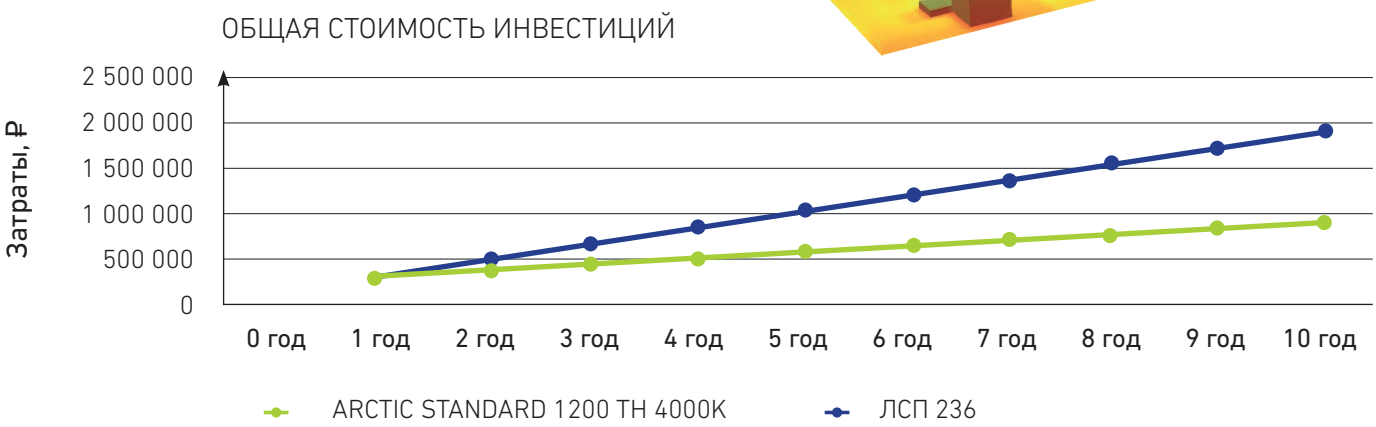

	ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	ЛСП 236
Начальная стоимость приборов и монтажа	**230 000,00 ₽**	130 000,00 ₽
Потребление электроэнергии, кВт	**3,30**	8,20
Тариф на электроэнергию кВ/ч	**4,02**	4,02
Рост тарифов на электроэнергию (в % / год)	**12%**	12%
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям	**0 ₽**	
Годовые затраты на электроэнергию (включая ежегодный рост тарифов)	**69 002,37 ₽**	171 460,44 ₽
Годовые затраты на обслуживание		8 892,00 ₽
Ежегодные затраты на электроэнергию и обслуживание	**69 002,37 ₽**	180 352,44 ₽
Экономия затрат на электроэнергию и обслуживание	**111 350,07 ₽**	
Экономия затрат на технологическое присоединение к электрическим сетям	**0,00 ₽**	

* - На примере показана окупаемость дополнительных затрат на приобретение светодиодных светильников ARCTIC STANDARD 1200 TH по сравнению со светильниками типа ЛСП236. Расчет произведен на основе рекомендованных розничных цен за светильник ARCTIC STANDARD 1200 TH – 1810 руб. с НДС и ЛСП 236 – 800 руб. с НДС. Стоимость электроэнергии (кВт/ч) 4 руб./с НДС. При изменении показателей расчета период окупаемости может изменятся. Производитель оставляет за собой право изменить цены без предварительного уведомления.

Световые Технологии

ARCTIC STANDARD

230 В | AC/DC | IP65 | CE | Ta(°C) -40/+40 | EMC | A+ | Ra>70 | УХЛ2

УСТАНОВКА

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления: Комплект крепления светильника ARCTIC на трос с витым крюком (код заказа - 2069000330). Под заказ возможно изготовление светильника с аварийным блоком (EM).

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном.

ОПТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Опаловый рассеиватель из полистирола крепится к корпусу защелками из полиамида.
Тип светодиодов: SMD.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура - 4000К (5000К – под заказ)
Индекс цветопередачи - 80
Максимальное сечение жил питающего кабеля: 3×2,5 мм^2

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	КМ	Вес, кг
ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	3300	33	100	≥0,94	3,6

Коды для заказа:

ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000K	1088000510

ARCTIC STANDARD 1200 TH 4000 K



ВАШ ДИСТРИБЬЮТОР:

ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКОВ
СООТВЕТСТВУЮТ ЗАЯВЛЕННЫМ
ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ

www.LTcompany.com
info@msk.LTcompany.com
T +7 (495) 995 55 95
8 (800) 333 23 77
Телефон горячей линии (звонки по России бесплатно)