НОВИНКИ 4 КВАРТАЛ 2015 Г.

ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TLGN ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Область применения

- Торговые и технические помещения магазинов
- Складские и производственные помещения с нормальными условиями среды

Конструкция

- Корпус из окрашенной листовой стали
- Оптическая система – групповые линзы VS
- Источник питания (драйвер) - VS, Helvar, Philips
- Светодиоды (LED) - Nichia, VS, Samsung или аналогичные
- Цветовая температура светодиодов 4000 К
- Индекс цветопередачи CRI 80+
- Степень защиты оптической системы IP40
- Класс защиты I

Установка

- Светильник устанавливается с помощью элементов подвеса
- Имеется возможность соединения светильников в линию
- Предусмотрена возможность сквозной однофазной или трехфазной проводки
- **Электрическое соединение светильников в линию обеспечивается электробезопасными разъемами**
- Управление 1-10В, DALI (опция)
- Возможность комплектования аварийным блоком на 1 час или 3 часа (опция).

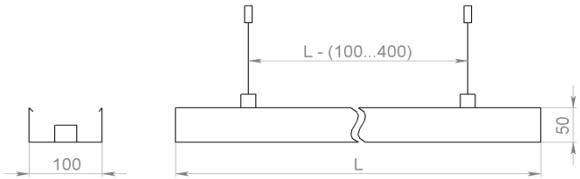

Кривые распределения силы света

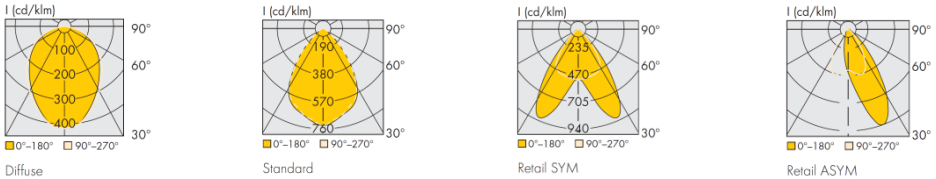

Наименование	Длина корпуса, мм	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм
TLGN05	1130	42	4920
TLGN06	1130	84	9840
TLGN07	1690	63	7380
TLGN08	1690	126	14760
TLGN09	2250	84	9840
TLGN10	2250	168	19680

**** В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик , актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте www.technoluxtm.ru***

www.technoluxtm.ru