TLPL

Накладные светильники светодиодные и под лампу Т5, Т8

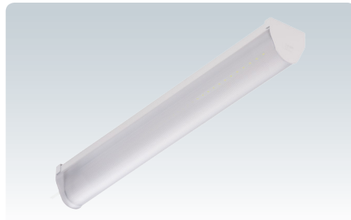
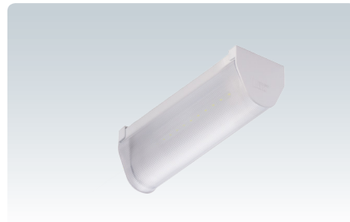

220V 50Hz | IP30 | IP40 | УХЛ4 | БП | RA RD | EM | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥ 0,98 | Кп < 1% | LED | 2700 : 6500 K | Ra, 70 : 95

Конструкция

- Основание корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика.
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола. Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- Светодиоды (LED) - OSRAM OS или аналогичные.

Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.

Корпус светильника TLPL011, 021



TLPL011



TLPL021



Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм		Размеры корпуса, мм				Масса, кг
		Стандарт	OL	A	B	D	H	
TLPL011	12	1100	1075	315	200	77	77	0,4
TLPL021	24	2260	2210	625	321	77	77	0,8
TLPL02	25	1850	1850	625	321	142	57	1,00
TLPL06	49	4350	4200	1230	903	142	57	1,65
TLPL08	60	6400	6200	1534	1000	142	57	2,0

Экономия электроэнергии

Характеристики	TLPL011	ЛПО 2х18	TLPL021	ЛПО 2х36
Световой поток, лм	**1100**	1150	**2260**	2400
Потребляемая мощность, Вт	**12**	34	**24**	65
Энергоэффективность, лм/Вт	**92**	34	**94**	37
Источник света	LED	ЛЛ Т8	LED	ЛЛ Т8
Срок службы источника света, ч	50000	12000	50000	12000
Время работы светильника, час/год	3000			
Расход электроэнергии в год, кВт	36	102	72	195
Стоимость кВтхч энергии, руб.	5			
Стоимость электроэнергии руб/год	180	510	360	975
Экономия руб. в год	**330**	0	**615**	0

гарантия 3 года!!! *

TECHNOLUX ®

Сделано в России
ООО АЭТЗ "Рекорд"

Освещение объектов ЖКХ

TLPL. TLK. TLR TLE. TLM

ТМ Technolux предлагает серию светильников для освещения объектов ЖКХ.

Корпус светильников TLK, TLR, TLE, TLM изготовлен из ударопрочного поликарбоната (PC). Высокая степень защиты от пыли и влаги обеспечивает их длительный срок работы. Климатическое исполнение этих светильников УХЛ2, что позволяет использовать их на улице под навесом.

Также ТМ Technolux предлагает серию светодиодных светильников TLPL. Последнее время в целях экономии электроэнергии все чаще используют светодиодные светильники.

Светодиодные технологии – позволяют существенно экономить электроэнергию и затраты на нее, что делает светильники такого класса самыми востребованными в сфере ЖКХ.

* **Гарантии качества на продукцию ТМ Technolux**
Продукция под торговой маркой Technolux соответствует самым высоким критериям качества. Система контроля качества в процессе изготовления готовой продукции и проверенные комплектующие известных европейских производителей, дают нам уверенность и основание предложить расширенную гарантию по сравнению со стандартными требованиями законодательства РФ.

TLK OL/CL

Пылевлагозащищенные светильники под КЛЛ

220V 50Hz | IP54 | УХЛ2 | EL | EM | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥0,96 | Кп < 5% | G24 d | E27 | G24 q | M1

Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC).
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный или опаловый ударопрочный поликарбонат (PC).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.

Корпус светильника

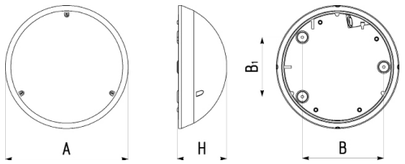

Модель	A, мм	B, мм	H, мм
TLK OL/CL	281	186.5	113,5

TLE OL

Пылевлагозащищенные светильники под КЛЛ

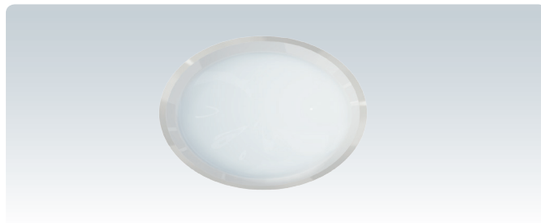

220V 50Hz | IP66 | УХЛ2 | EL | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥0,96 | Кп < 5% | E27 | G24 q | M1

Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC).
- Оптическая система - рассеиватель опаловый ударопрочный поликарбонат (PC).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.

TLE 1*E27 КПД=59%



Корпус светильника

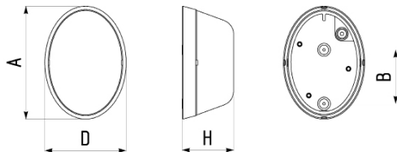

Модель	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм
TLE OL	220	105	160	102

TLR OL/CL

Пылевлагозащищенные светильники под КЛЛ

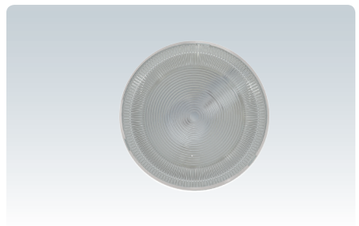

220V 50Hz | IP66 | УХЛ2 | EL | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥0,96 | Кп < 5% | E27 | G24 q | M1

Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC).
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный или опаловый ударопрочный поликарбонат (PC).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка или стены.

Корпус светильника

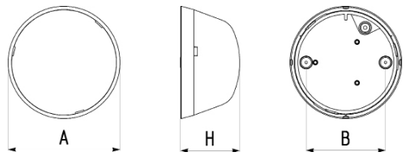

Модель	A, мм	B, мм	H, мм
TLR OL/CL	220	156	116,5

TLM OL/CL

Пылевлагозащищенные светильники LED и под лампу T5

220V 50Hz | IP54 | УХЛ2 | БП | EL | EM | 60 мин | 180 мин | cos φ ≥0,96 | Кп < 5% | T5 G5 | LED

Конструкция

- Корпус – ударопрочный поликарбонат белого цвета (PC);
- Оптическая система - прозрачный (CL),либо опаловый (OL) рассеиватель из поликарбоната;
- Источник света - люминесцентные лампы T5 (G5), либо светодиоды LED OSRAM OS или аналогичные.

Установка

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка,либо стены;
- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг,Грильято,либо Гипсокартон;
- Встраиваются в нишу стены из Гипсократона.

TLM OL LED



Корпус светильника

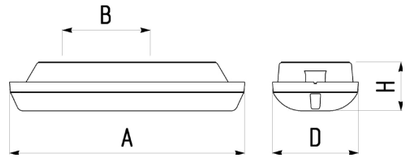
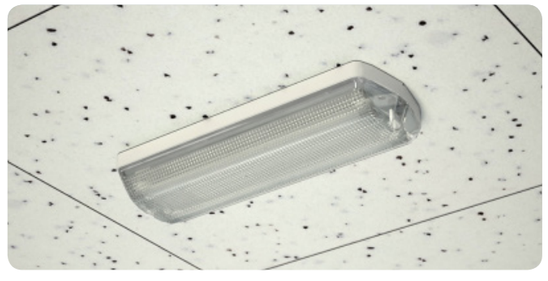
Модель	A, мм	B, мм	D, мм	H, мм	Установочный размер, (в стену, в потолок)
TLM OL/CL	363	130	132	75	118-120 x 324-326