

Светодиодный светильник «Айрон» промышленный 600x105x61 мм

IP67 для агрессивных сред



Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный корпус
- ▶ Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной ударопрочностью
- ▶ Специальные силиконовые прокладки для повышенной герметизации


Монтаж

- ▶ Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
- ▶ Легкий монтаж за счет вывода проводов из светильника

Применение

- ▶ Помещения с повышенными требованиями надежности светильников, уличная подсветка

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V-04-822-018-2700K	2x9W=18W	2700K	1600Lm
V-04-821-018-4100K	2x9W=18W	4100K	1700Lm
V-04-820-018-6500K	2x9W=18W	6500K	1900Lm

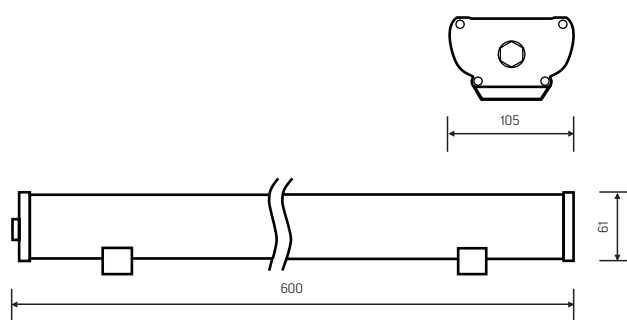

- ▶ Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер Varton 20W
- ▶ Размер 600x105x61 мм
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -40°C до +60°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50-60Hz
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP67
- ▶ Размер упаковки светильника (2 шт.) 1265x120x70 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 1 %
- ▶ PF ≥ 0,96



Светодиодный светильник «Айрон» промышленный 1215x105x61 мм IP67 для агрессивных сред



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V-04-812-018-2700K	2x9W=18W	2700K	1600Lm
V-04-811-018-4100K	2x9W=18W	4100K	1700Lm
V-04-810-018-6500K	2x9W=18W	6500K	1900Lm
V-04-802-036-2700K	4x9W=36W	2700K	3200Lm
V-04-801-036-4100K	4x9W=36W	4100K	3400Lm
V-04-800-036-6500K	4x9W=36W	6500K	3800Lm

*Аварийное исполнение:

V-A1-811-018-4100K	2x9W=18W	4100K	1700Lm
V-A1-810-018-6500K	2x9W=18W	6500K	1900Lm
V-A1-801-036-4100K	4x9W=36W	4100K	3400Lm
V-A1-800-036-6500K	4x9W=36W	6500K	3800Lm

Драйвер аварийного питания и аккумулятор на 3 часа автономной работы
(в комплекте)

Корпус

- ▶ Алюминиевый анодированный корпус
- ▶ Рассеиватель выполнен из поликарбоната с повышенной ударпрочностью
- ▶ Специальные силиконовые прокладки для повышенной герметизации

Монтаж



- ▶ Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы
- ▶ Легкий монтаж за счет вывода проводов из светильника

Применение

- ▶ Помещения с повышенными требованиями надежности светильников, уличная подсветка

Аварийное исполнение*

- ▶ Соответствует ГОСТ Р МЭК 605981-1-2003 «Осветительные приборы. Часть 2-22. Специальные требования.
- ▶ Светильники для аварийного освещения»Соответствует СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (редакция СНиП 23.05-95*)

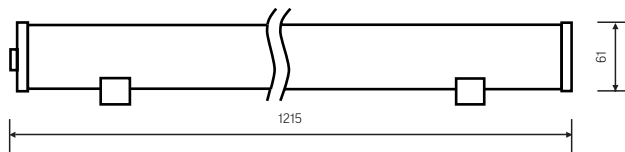

- ▶ Светодиодные модули Varton 3528 SMD 18x0.5W LED = 9W
- ▶ Драйвер Varton 40W / 20W
- ▶ Размер 1215x105x61 мм
- ▶ Цветопередача 80-92 Ra
- ▶ Температурный режим от -40°C до +60°C
- ▶ Входное напряжение AC176-264V
- ▶ Частота сети 50-60Hz
- ▶ Срок службы светодиодов 50 000 часов
- ▶ Гарантия 3 года
- ▶ Степень защиты оболочки IP67
- ▶ Размер упаковки светильника 1265x120x70 мм
- ▶ Кп светового потока ≤ 1 %
- ▶ PF ≥ 0,96

