

Серия настенных светодиодных светильников КЕДР.

Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ 125 – 400 Вт.

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии КЕДР СБУ предназначены для настенной установки, при помощи поворотного кронштейна (лиры) с регулировкой угла наклона светильника. Для создания необходимой световой среды светильники серии КЕДР могут быть оснащены дополнительной оптической частью, которая позволяет сформировать КСС типа «Ш» или типа «Г». Корпуса светильников изготавливаются из алюминия, конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Алюминиевый профиль светильника имеет развитые ребра, которые, помимо эстетики и запоминающегося внешнего вида, обеспечивают оптимальный тепловой режим работы светодиодов. Продуманная конструкция светильников позволяет производить замену источника питания без демонтажа светильников. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 120 лм/Вт
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Экономия электроэнергии более чем в 2,5 раза по сравнению со светильниками с лампами ДРЛ 125-400 Вт
- В поворотном кронштейне предусмотрена точная регулировка угла наклона с шагом 5°
- На корпусе светильника предусмотрены отверстия для подвешивания на тросы или цепи
- Замена источника питания без демонтажа светильника
- Моментальное включение светильника при низких температурах
- Рассеиватель выполнен из прочного прозрачного поликарбоната толщиной 3 мм
- Дополнительная оптика, формирующая КСС тип «Ш» или тип «Г»
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Степень защиты IP67
- Рабочий ресурс более 50 000 часов

#### ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Промышленных территорий
- Спортивных объектов
- Складских терминалов
- Цехов
- Железнодорожных перронов
- Помещений с высотой потолков более 10 м



Светильник с КСС тип «Д»




Светильник с КСС тип «Ш»




Светильник с КСС тип «Г»


Сменный источник питания



Надежное подключение




Настенный монтаж, точная регулировка угла наклона




Базовая модификация	50 Вт	75 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Артикул	LE-СБУ-22-050-0640-65X	LE-СБУ-22-080-0250-65X	LE-СБУ-22-110-0251-65X	LE-СБУ-22-160-0252-65X	LE-СБУ-22-200-0641-65X
Световой поток, (лм) Холодный белый свет, (X)	6100	9100	12200	18150	24200
Мощность	50	75	100	150	200
Модификация с оптикой – КСС тип «Г»	50 Вт	75 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Артикул	LE-СБУ-22-050-0644-65X	LE-СБУ-22-080-0596-65X	LE-СБУ-22-110-0256-65X	LE-СБУ-22-160-0594-65X	LE-СБУ-22-200-0645-65X
Световой поток, (лм) Холодный белый свет, (X)	5300	7900	10500	15750	21000
Мощность	50	75	100	150	200
Модификация с оптикой – КСС тип «Ш»	50 Вт	75 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Артикул	LE-СБУ-22-050-0642-65X	LE-СБУ-22-080-0253-65X	LE-СБУ-22-110-0254-65X	LE-СБУ-22-160-0255-65X	LE-СБУ-22-200-0643-65X
Световой поток, (лм) Холодный белый свет, (X)	5300	7900	10500	15750	21000
Мощность	50	75	100	150	200
Общая информация	50 Вт	75 Вт	100 Вт	150 Вт	200 Вт
Количество светодиодов без оптики	175	133	175	266	350
Количество светодиодов с доп. оптикой	24	36	48	72	96
Габаритные размеры, (ДхШхВхВ1) мм	262 x 225 x 75 x 186	262 x 225 x 75 x 186	262 x 225 x 75 x 186	364 x 225 x 75 x 240	512 x 225 x 75 x 320
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	412 x 205 x 100	412 x 205 x 100	412 x 205 x 100	412 x 205 x 100	515 x 205 x 100
Вес, кг	4	4	4	7	9
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264В/50Гц				
Класс светораспределения	П				
Индекс цветопередачи, CRI	>75				
Пульсации светового потока, %	4,5%				
Коэффициент мощности	0,9				
Класс электробезопасности	I				
Класс защиты, IP	67				
Климатическое исполнение	УХЛ 1				
Температурный диапазон, С	-60 ÷ +50°С				
Срок службы, часы	50 000 ч				
Гарантийный срок, лет	3 года				

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – прозрачный, цветовая температура – X.


#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

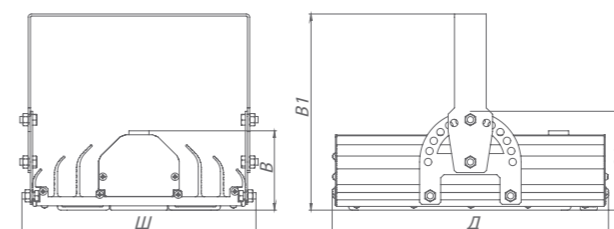

#### КСС ТИП «Д»



#### КСС ТИП «Ш»



#### КСС ТИП «Г»

