ГРИЛЬЯТО

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Эффективная замена светильников типа Даунлайт с КЛЛ 2x13 Вт, 2x26 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники специально разработаны для монтажа в потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм). Продуманная конструкция корпуса позволяет производить монтаж в стандартные ячейки потолков ГРИЛЬЯТО. Удобная система фиксации светильника. Качественные материалы, высокая надежность. Также светильники серии ГРИЛЬЯТО могут устанавливаться в подвесной потолок из гипсокартона при помощи дополнительного крепежа арт.: LE-0629.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония)
- Мягкий свет за счет увеличения высоты корпуса
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый
- Простой монтаж
- Не требует специального обслуживания
- Не требует специальной утилизации
- Степень защиты IP 20
- Рабочий ресурс более 50 000 часов
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Торговых залов (гипермаркеты)
- Аэропортов
- Административно-офисных объектов
- Холлов и коридоров
- Местное освещение функциональных зон

Опциональный крепеж



Эффективный теплоотвод

Монтаж в потолки Грильято

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

LEDeffect® ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Модификация с текстурированным рассеивателем		33 Вт
Артикул		LE-СВО-04-033-**0054**-20Д LE-СВО-04-033-**0055**-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	2300 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2200 лм
Модификация с опаловым рассеивателем		
Артикул		LE-СВО-04-033-**0060**-20Д LE-СВО-04-033-**0061**-20Т
Световой поток, (лм) / Цветовая температура	Нейтральный белый свет, (Д)	2200 лм
	Теплый белый свет, (Т)	2100 лм
Общая информация		
Количество светодиодов, шт		24 шт
Мощность, Вт		33 Вт
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм		211 x 211 x 123,5 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		215 x 215 x 125 мм
Вес, кг		1,1 кг
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-260В/50 Гц
Класс светораспределения		П
Кривая силы света		Д
Индекс цветопередачи, CRI		>80
Пульсации светового потока, % менее		1%
Коэффициент мощности		0,9
Класс электробезопасности		I
Класс защиты, IP		20
Климатическое исполнение		УХЛ 4
Температурный диапазон, С		0 ÷ +45°С
Срок службы, часы		50 000 часов
Гарантийный срок, лет		3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – белый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

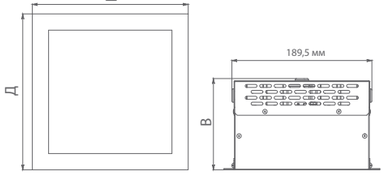

РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, мм



КСС ТИП «Д»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Крепеж для установки в потолки из гипсокартона: LE-0629