



## Светодиодные прожекторы серии TLFL

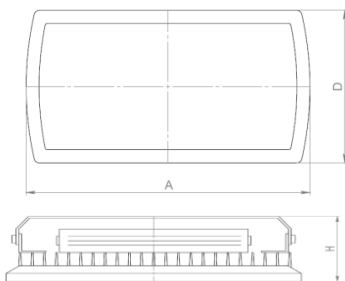

### Область применения

- Освещение улиц, дворов, ж/д платформ и станций, туннелей, подземных переходов, автостоянок, производственных, складских, спортивных помещений, строительных площадок
- Подсветка объектов, вывесок, экспозиций


### Установка

- непосредственно на монтажную поверхность или при помощи элементов подвеса
- Управление 1-10В, DALI (опция)
- Возможность комплектования аварийным блоком на 1 час или 3 часа (опция).

### Конструкция

- Корпус алюминиевый литой радиатор, окрашен порошковой краской
- Оптическая система – групповые линзы Ledil
- Источник питания (драйвер) VS, Helvar, Philips
- Светодиоды (LED) - Nichia, Osram, Samsung или аналогичные
- Цветовая температура светодиодов 4000 К
- Индекс цветопередачи CRI 80+
- Степень защиты IP65
- Класс защиты I

*Кривые распределения силы света, (более 30 видов линзовых модулей 2x2)*

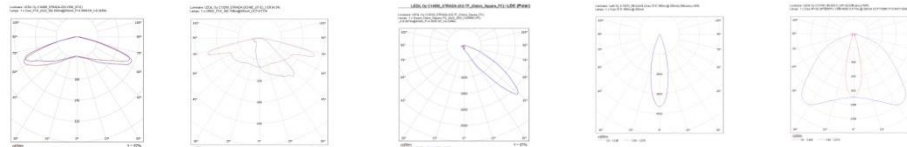

Наименование	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток, лм	Вес не более, кг
TLFL1101	46	4200	1,4
TLFL0103	53	5640	1,8
TLFL0106	105	11280	3,6
TLFL0108	158	16920	5,4

\* В связи с постоянным процессом улучшения технических характеристик, актуальные параметры светильников необходимо уточнять на сайте [www.technoluxtm.ru](http://www.technoluxtm.ru)