Solano LED ECO

Универсальный (встраиваемый/пристраиваемый) светильник высотой 40 мм, с пластиковым рассеивателем.

IP40 LED F УХЛ4

Описание	Встраиваемый/пристраиваемый светильник с пластиковым рассеивателем. УФ-стабилизированный рассеиватель. Полностью закрытый белый стальной корпус.
Упаковка	Основная упаковка – картонная коробка на 4 светильника. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах, а также для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм.
Область применения	Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений.

Артикул	Код товара для заказа	Размеры, мм	КПД, %	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Индекс цвето-передачи	Вес, кг	Потребляемая мощность, Вт
Solano LED4x800 A182 T865 ECO	1018452	595x595x40	72	3200	6500	>80	2,6	33

Дополнительные опции:

SB – для установки в потолок из гипсокартона

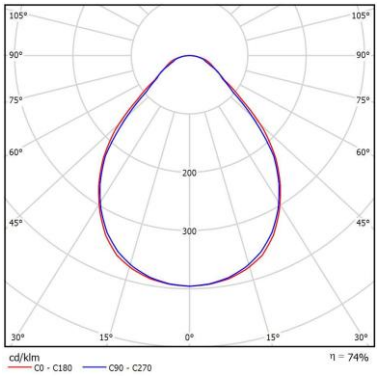

Solano LED4x800 A182 T865 ECO
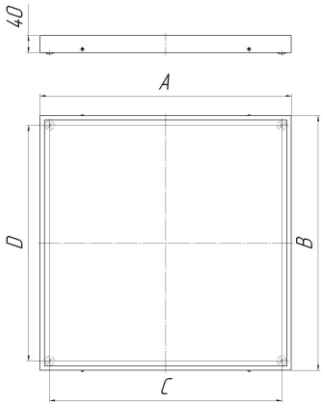
Схема проекции.