

MEDUSE

накладной светодиодный
светильник для ЖКХ



Описание светильника

Установка

Светильник светодиодный накладной, предназначен для крепления на поверхность потолка или стены. Для удобства монтажа дополнительно предусмотрены установочные платформы WALL и UP (см. ниже). Установка светильника с платформой происходит поэтапно: сначала на установочную поверхность монтируется платформа и уже на ней двумя винтами закрепляется светодиодная часть.

Конструкция

Оптическая часть: прозрачный литой рассеиватель из ударопрочного поликарбоната с высокой пропускной способностью (90%). Светодиоды Osram. Корпус из стали толщиной 1 мм – штампованный, антивандальный; окрашен глянцевой эмалью. Светильник работает от сети переменного тока 176-264 В.

Модификации


VDC – светильник предназначен для сети постоянного напряжения 12-60 В.

Датчик звука с возможностью регулировки чувствительности и полного отключения – модификация светильника Meduse 15W.

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Размеры, мм	Масса, кг	Примечание	Цена, руб
Meduse 5W	5	(LED)	144x124x22	0.20	Холодный свет (5000 К), 480 Лм.	520
Meduse 6W	6	(LED)	144x124x22	0.20	Холодный свет (5000 К), 790 Лм.	620
Meduse 8W	8	(LED)	144x124x22	0.20	Холодный свет (5000 К), 720 Лм.	620
Meduse 10W	10	(LED)	144x124x22	0.20	Холодный свет (5000 К), 1050 Лм.	750
Meduse 15W WALL с датчиком звука	15	(LED)	145x134x59	0.20	С установочной платформой WALL, 1480 Лм.	1 260
Meduse 15W UP с датчиком звука	15	(LED)	164x144x44	0.20	С установочной платформой UP, 1480 Лм.	1 260
Установочная платформа WALL / UP	--	--	--	--	--	100

Сфера применения

ЖКХ – освещение коридоров, подъездов, лестничных пролётов, подсобных помещений и помещений хозяйственно-бытового назначения.

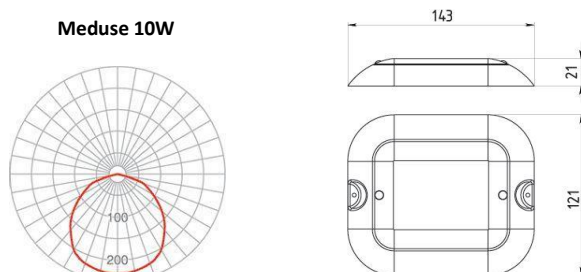

Meduse с платформой WALL



Meduse с платформой UP