

**Монтаж:**

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Корпус из анодированного алюминия
Поворотный кронштейн из нержавеющей стали

Применение:

Предназначен для складов, подъездных территорий, выставочных площадок, подсветки архитектурных элементов, зданий и т.д.


Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$
Температурный режим от -40°C до +45°C
AC176-264V
Частота сети 50Hz $\pm 10\%$
Срок службы светодиодов 50 000 часов
Гарантия 3 года
 K_n светового потока < 1%



Triumph HB

430×330×142mm

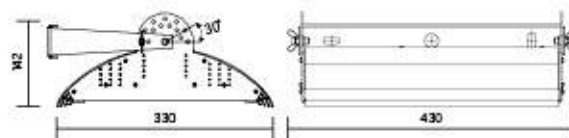

Защитное стекло:


Акрил 3mm

Угол рассеивания света 120°

Размер упаковки светильника:


450×335×150mm

PF ≥ 0,97




● МЕТАЛЛИК

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-10-70056-04L05-6506065	60W	6500K	6300Lm
V1-10-70056-04L05-6509065	90W	6500K	9700Lm
V1-10-70056-04L05-6512065	120W	6500K	12000Lm



Способы монтажа прожектора заливающего света Triumph HB

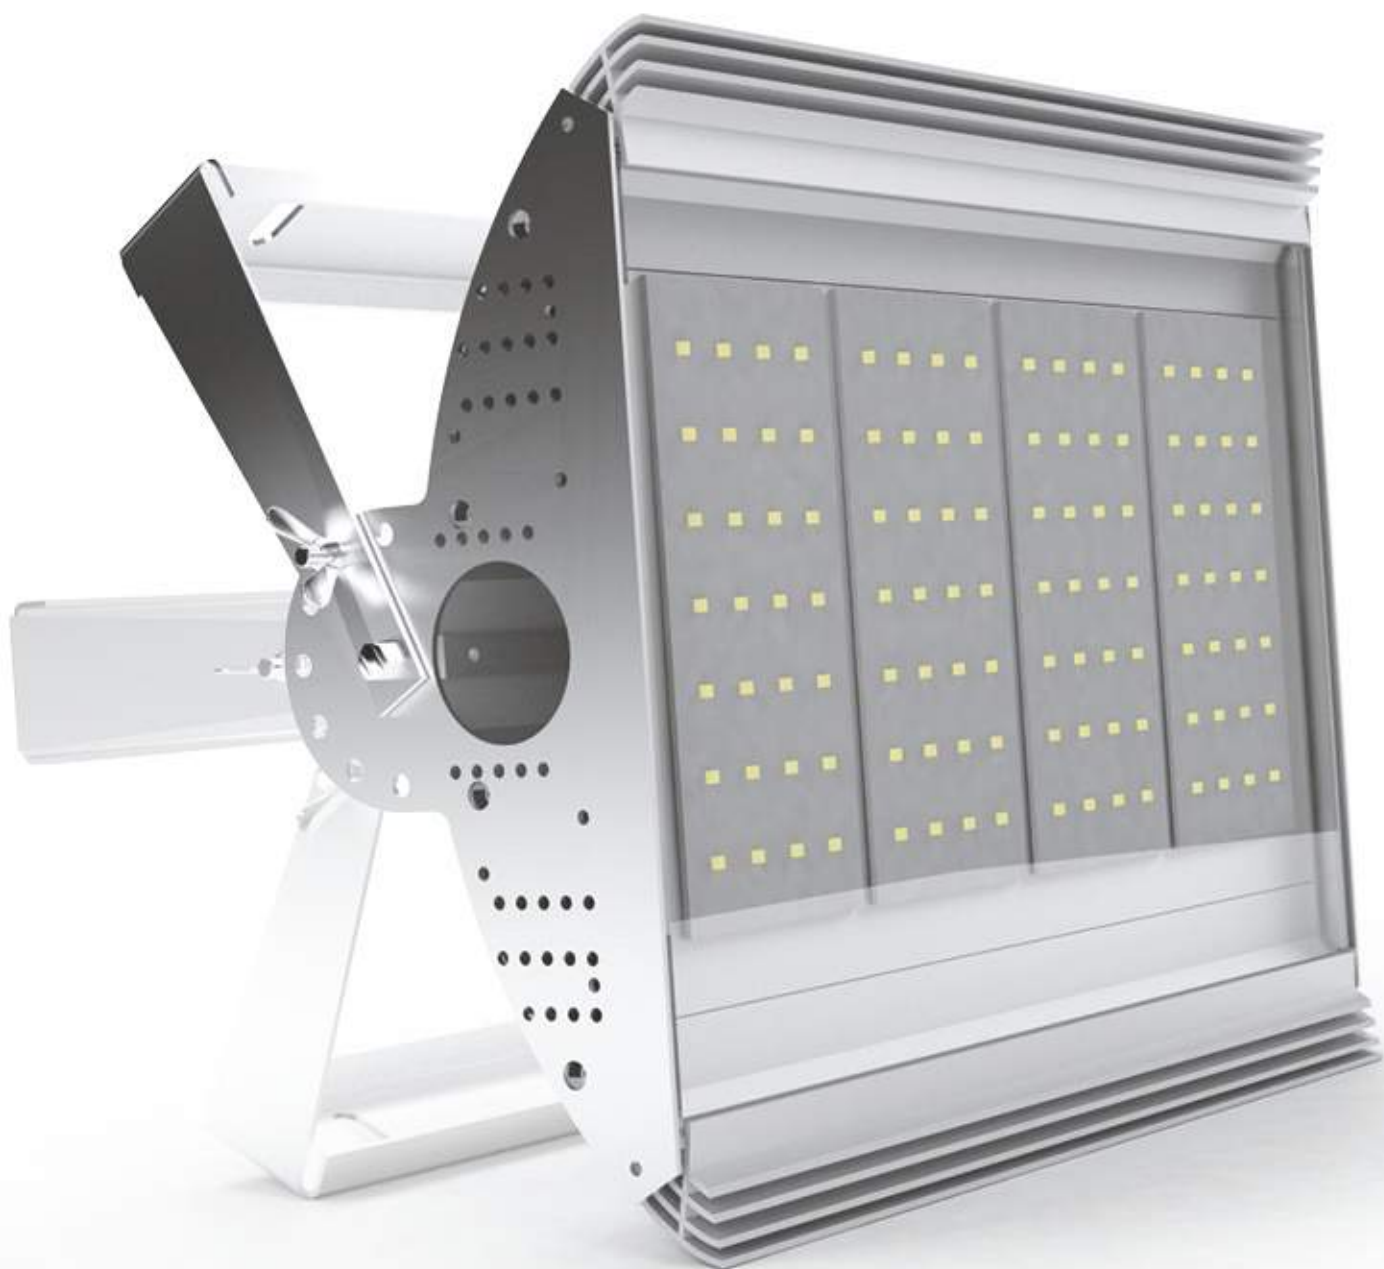


Угол поворота прожектора – 180°



Монтаж на потолок



Монтаж на стену

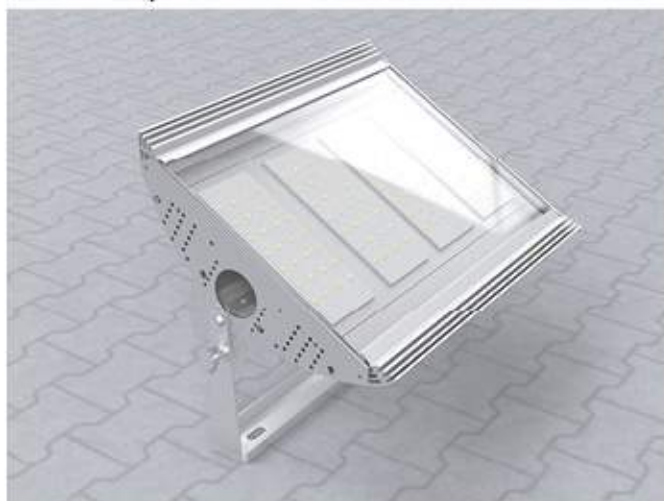

Монтаж на пол

