DLU Светильники направленного света с регулируемым направлением светового потока

Магазин розничной сети «М.Видео» (Москва)

Установка

Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Корпус и кольцо светильника изготовлены из алюминия. Двухстоечное крепление светильника. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и силикатное темперированное стекло. Поворот оптической части светильника позволяет менять направление светового потока на угол от 0° до 30° в вертикальной плоскости.

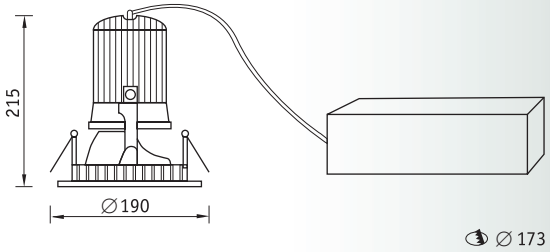

DLU 150



220В IP20 G12 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		Моноблок		ЭПРА	
				Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLU 70	1x70	1,0	Белый	**1209000060**	⩾ 0,85	**1209000070**	⩾ 0,85	**1209000040**	⩾ 0,95
DLU 150	1x150	1,0	Белый	**1209000010**	⩾ 0,85	**1209000020**	⩾ 0,85	**1209000090**	⩾ 0,95
DLU 70	1x70	1,0	Металлик	**1209000050**	⩾ 0,85	**1209000080**	⩾ 0,85	**1209000100**	⩾ 0,95
DLU 150	1x150	1,0	Металлик	**1209000110**	⩾ 0,85	**1209000030**	⩾ 0,85	**1209000120**	⩾ 0,95

* масса оптической части