



Установка

RGB 358 CL. Светильник устанавливается непосредственно на опорную поверхность или с помощью лиры (в комплект поставки не входит). Лира допускает отклонение прибора на ± 45 градусов от опорной поверхности.

RGB/R 324 OP. Светильник встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг». Светильники могут комплектоваться коммутационным кабелем (длина 2 м), позволяющим соединять приборы в общую осветительную линию.

Конструкция

RGB 358 CL. Корпус из стали, покрытый порошковой краской цвета металлик. Светильник подключается к сети выходящим из него кабелем $3 \times 0,75 \text{ мм}^2$ длиной 1 м.

RGB/R 324 OP. Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

В светильниках предусмотрены 3 штатных сценария изменения характера светового потока с помощью встроенных кнопок управления:

1. Плавное изменение цвета.


2. Плавное изменение цвета потока с последующей пульсацией ламп.

3. Пульсация трех ламп одновременно. Предусмотрен режим изменения времени динамики цвета. Возможно внешнее управление потоком с пульта по стандартному протоколу DMX — 512 (компанией не комплектуется).

Оптическая часть

RGB 358 CL. Зеркальный отражатель из анодированного алюминия.

RGB/R 324 OP. Опаловый рассеиватель из ПММА в металлической рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.





Лира RGB — 25859.



Кабель RGB 2 м — 25857.

Люминесцентные лампы (рекомендуемые)	Код для заказа
Osram L58/60 Red	L 58 60 000
Osram L58/67 Blue	L 58 67 000
Osram L58/66 Green	L 58 66 000
Osram FQ24W/60 Red	989958
Osram FQ24W/67 Blue	989653
Osram FQ24W/66 Green	989984

Габаритные и установочные размеры

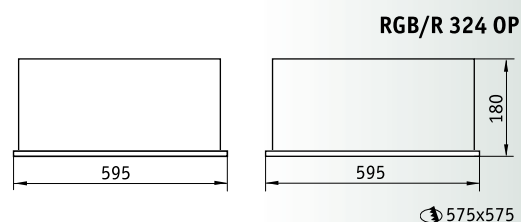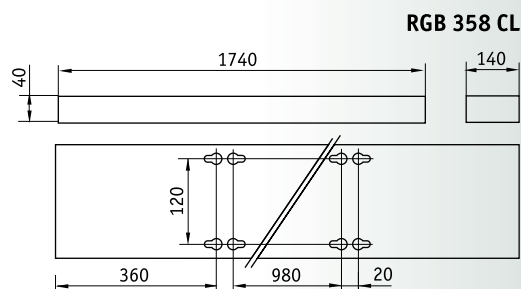

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
RGB 358 CL	3x58	5,5	25835830	0,5
RGB/R 324 OP	3x24	6,5	25832437	0,5