

**НТК 20** Консольный светильник**Установка**

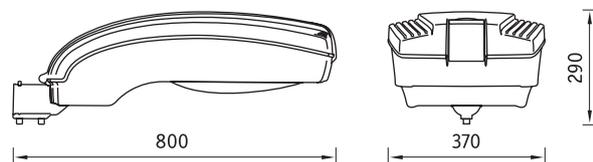


Светильник можно устанавливать как на кронштейн, так и на торшерную опору 48÷60 мм.

**Конструкция**

Корпус, крышка и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской. Внутри корпуса расположена быстросъемная металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

**Оптическая часть**

Анодированный алюминиевый отражатель. Выгнутое защитное прозрачное терпированное стекло.

**НТК 20 Н400****НТК 20 Н250**

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника	cos φ
<b>НТК 20 250**</b>	1x250	E40	11,6	<b>1413000010</b>	≥ 0,85
<b>НТК 20 Н400</b>	1x400	E40	11,6	<b>1413000020</b>	≥ 0,85
<b>НТК 20 S400</b>	1x400	E40	11,6	<b>1413000030</b>	≥ 0,85

\* освещение улиц, дорог с высокой и средней интенсивностью движения транспорта (категорий А и Б), площадей и больших открытых пространств

\*\* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ и ДНаТ 250 Вт