




NEW

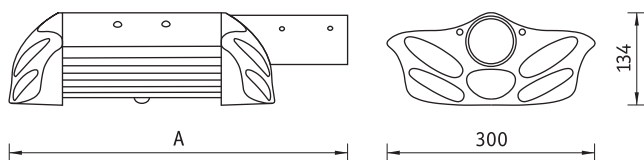

	A
NTK 40 LED 1	385
NTK 40 LED 2	465
NTK 40 LED 3	545

Установка

Крепление на кронштейн диаметром 48÷60 мм.

Конструкция

Корпус и узел крепления изготовлены из экструдированного алюминия. Корпус светильника представляет собой цельнотянутый радиатор с линейно расположенными на нем светодиодными модулями. Модификации светильника состоят из одной, двух или трех светодиодных линеек.


Оптическая часть

Светодиодные линейки (одна, две или три) с поликарбонатной вторичной оптикой. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 2320 лм (LED 1), 4470 лм (LED 2), 6700 лм (LED 3)
 Цветовая температура — 5000 К
 Индекс цветопередачи — 75

NTK 40 LED



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
NTK 40 LED 1	30	7,0	1414000110	≥ 0,95
NTK 40 LED 2	60	9,0	1414000120	≥ 0,95
NTK 40 LED 3	90	11,0	1414000130	≥ 0,95