



NEXTRINO



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м ²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						

2. Автономная масштабируемая система аварийного освещения (технология INEXI SNEL)

Составной автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL, master) – NiMH, Telecontrol, Sparklogic, Test, Lcom

a9870	BS-5571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED	Универсальный (master)	1/3	75/35	249	LED	6.8	≥0,55	I	+1...+35	3.2
a9969	BS-5571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED Black	Универсальный (master)	1/3	75/35	249	LED	6.8	≥0,55	I	+1...+35	3.2
a9925	BS-8571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED	Непостоянный (master)	1/3	75/35	249	LED	2.6	≥0,55	I	+1...+35	3.2
a9970	BS-8571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED Black	Непостоянный (master)	1/3	75/35	249	LED	2.6	≥0,55	I	+1...+35	3.2

Вспомогательный световой указатель / оповещатель пожарный световой (технология INEXI SNEL, slave)

a9869	BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED	Вспомогательный (slave)	-	75/35	249	LED	3.2	-	III	-30...+35	1.3
a9967	BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED Black	Вспомогательный (slave)	-	75/35	249	LED	3.2	-	III	-30...+35	1.3

4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)

5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой

a9868	BS-1570-10x0,3 LED	централизованный	-	100	249	LED	6.7	≥0,55	II	-30...+35	2.9
a9966	BS-1570-10x0,3 LED Black	централизованный	-	100	249	LED	6.7	≥0,55	II	-30...+35	2.9
a10263	BS-1570-10x0,3 LED BP	централизованный	-	100	249	LED	6.7	≥0,55	II	-30...+35	1.5
a10264	BS-1570-10x0,3 LED BP Black	централизованный	-	100	249	LED	6.7	≥0,55	II	-30...+35	1.5

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Яркость, кд/м ²		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				минимальная	средняя						

6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)

Световой указатель / централизованного электропитания с адресным управлением световой оповещатель пожарный

a9866	BS-1570-10x0,3 LED BSE3	централизованный	-	100	249	LED	8	≥0,66	II	-30...+35	3.0
a11032	BS-1570-10x0,3 LED BSE3 Black	централизованный	-	100	249	LED	8	≥0,66	II	-30...+35	3.0


7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS-REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)

Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)

a9896	BS-1570-10x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	100	249	LED	5.3	-	III	-30...+35	1.3
a9968	BS-1570-10x0,3 LED (=24V) Black	централизованный	-	100	249	LED	5.3	-	III	-30...+35	1.3


Габаритные размеры

BS-5571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED, BS-5571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED Black, BS-8571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED, BS-8571/3-10x0,3 INEXI SNEL LED Black, BS-1570-10x0,3 LED, BS-1570-10x0,3 LED Black, BS-1570-10x0,3 LED BSE3, BS-1570-10x0,3 LED BSE3 Black

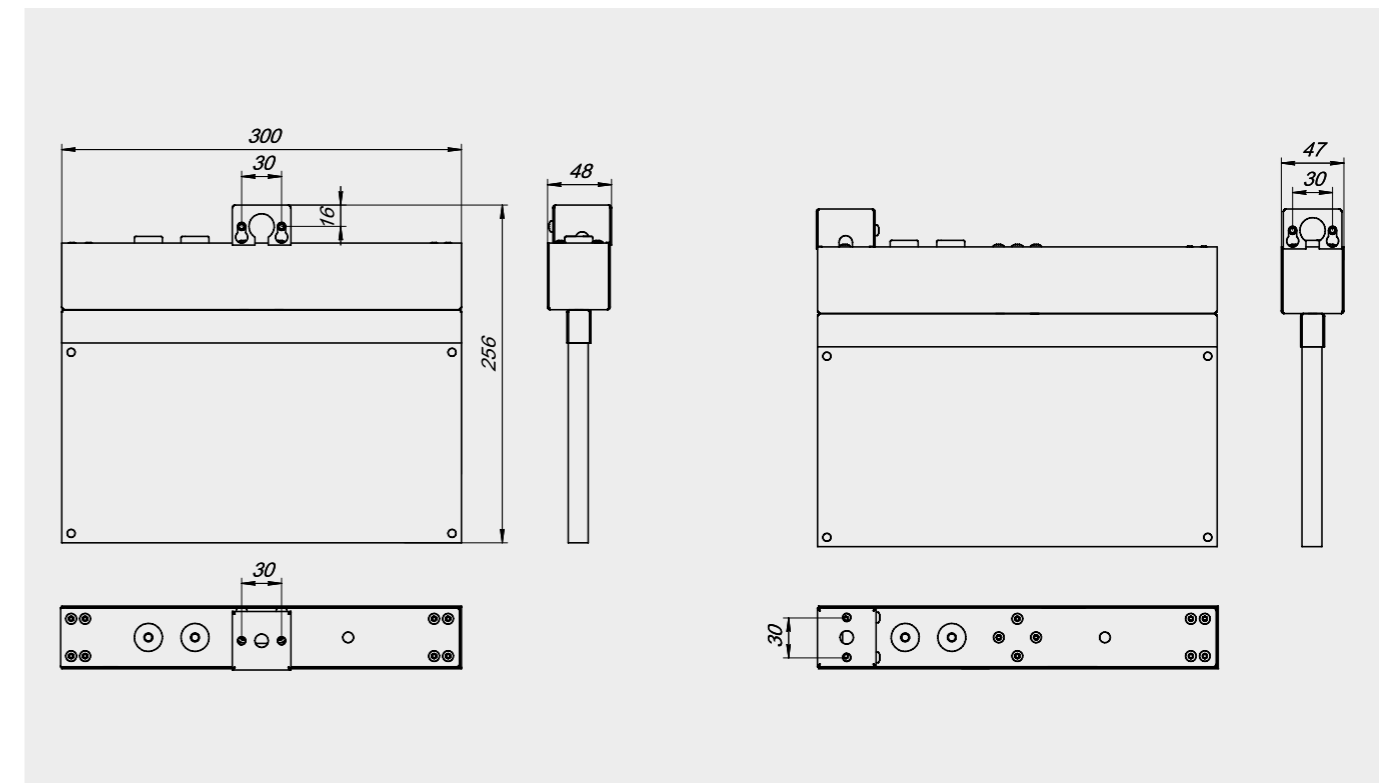


Габаритные размеры
 BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED, BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED Black, BS-1570-10x0,3 LED (=24V),
 BS-1570-10x0,3 LED (=24V) Black


ВАРИАНТ №1 — односторонний на стену (установка параллельно плоскости стены)
 кронштейн входит в комплект поставки

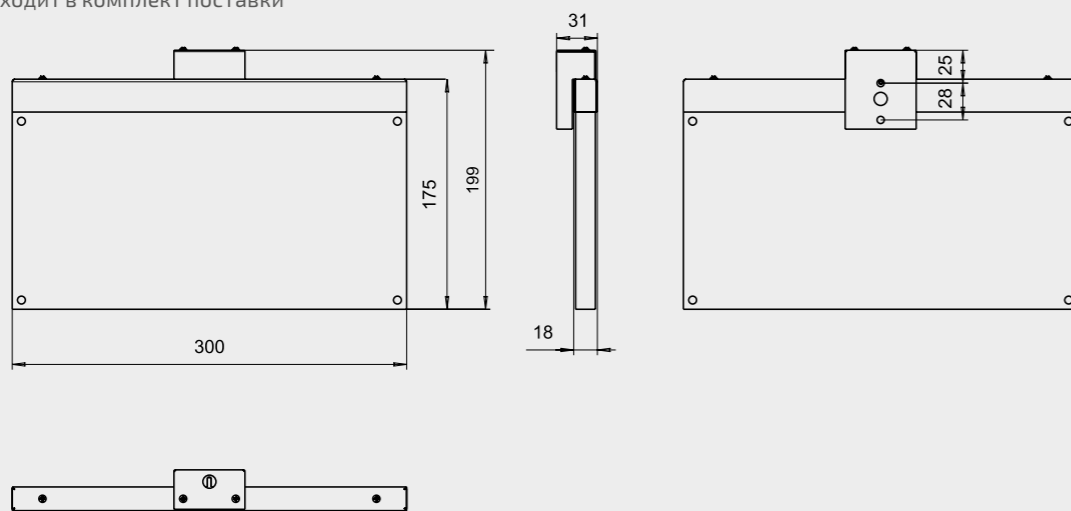


ВАРИАНТ №2 — двухсторонний на стену (установка перпендикулярно плоскости стены)
 кронштейн BS-K-7 заказывается отдельно

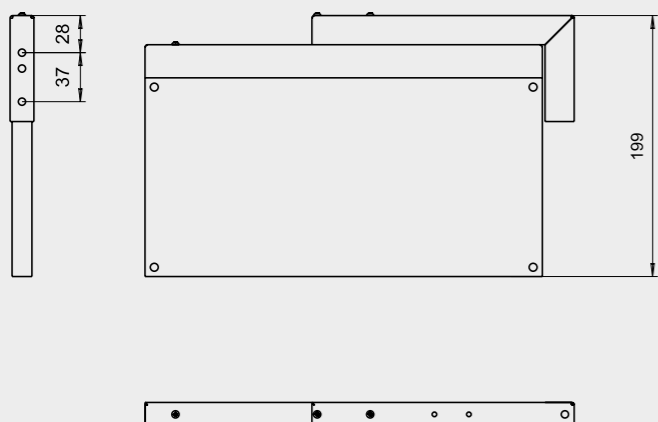

ВАРИАНТ №3 — крепление к потолку
 штанга BS-SH-5 заказывается отдельно

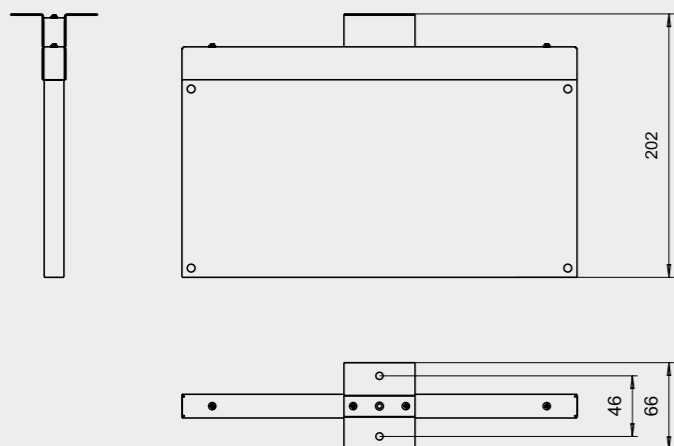


ВАРИАНТ №4 — крепление на шпильку M8
 кронштейн BS-K-8 заказывается отдельно

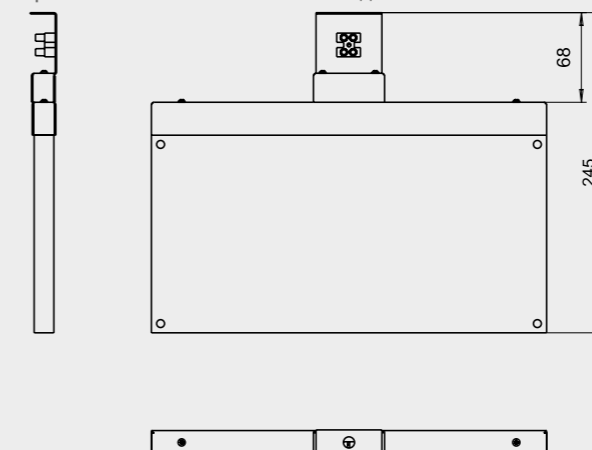


Габаритные размеры
 BS-1570-10x0,3 LED BP и BS-1570-10x0,3 LED BP Black


ВАРИАНТ №1 — односторонний на стену (установка параллельно плоскости стены)
 кронштейн входит в комплект поставки

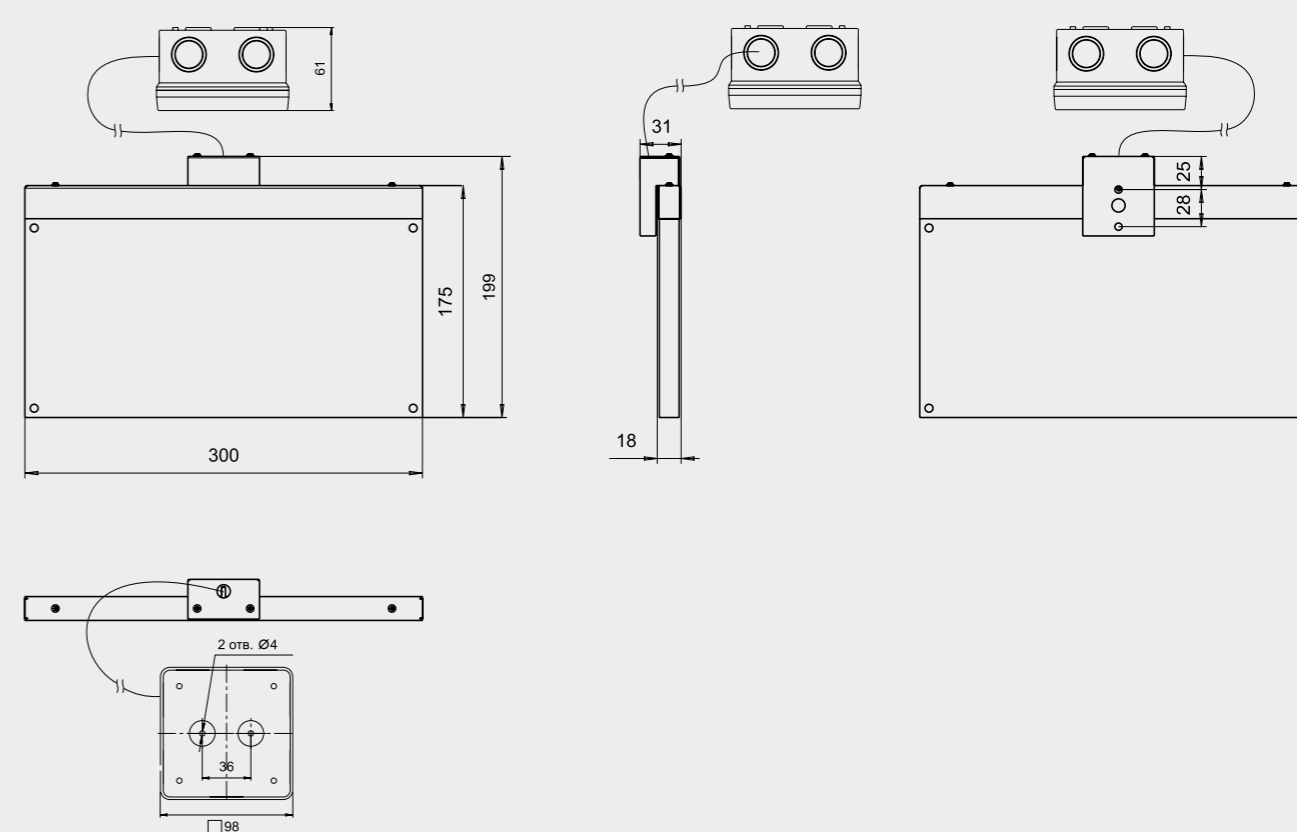


ВАРИАНТ №2 — двухсторонний на стену (установка перпендикулярно плоскости стены)
кронштейн BS-K-7 заказывается отдельно

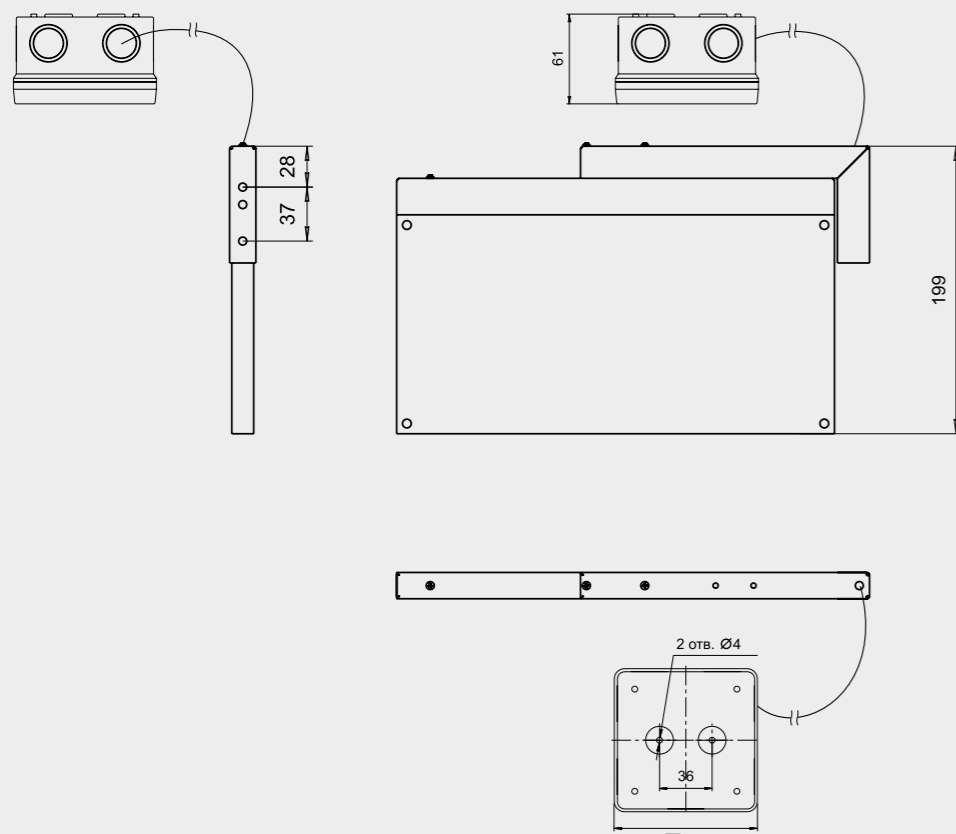

ВАРИАНТ №3 — крепление к потолку
штанга BS-SH-5 заказывается отдельно

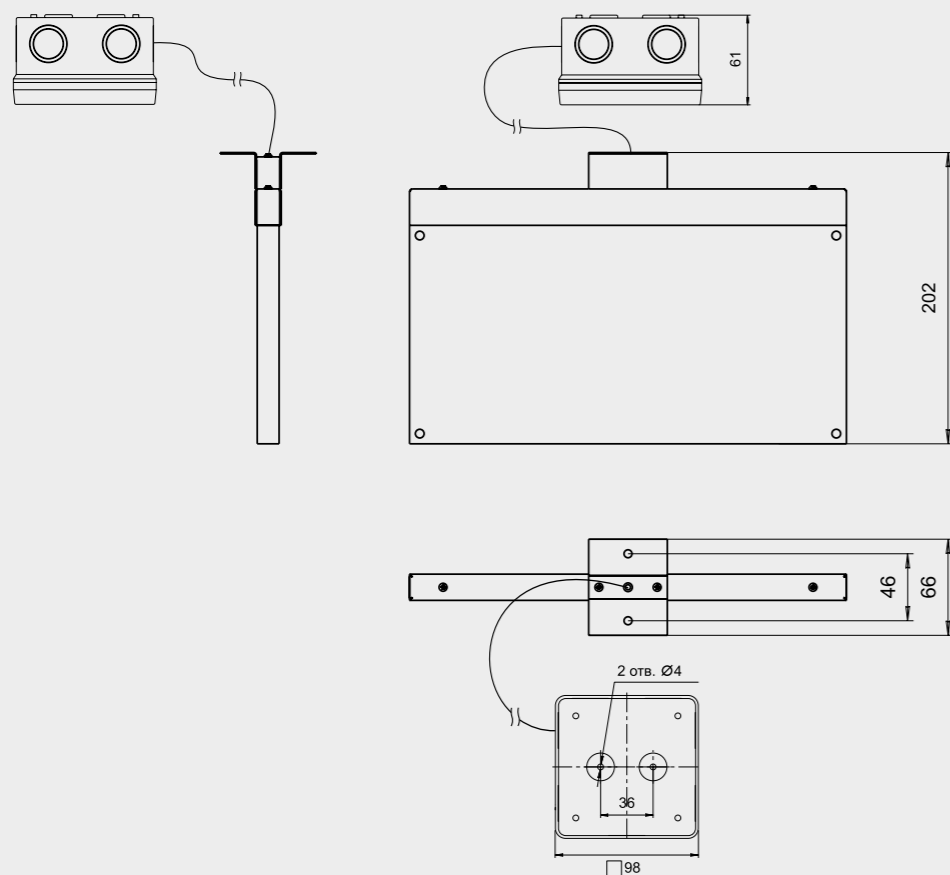

ВАРИАНТ №4 — крепление на шпильку M8
кронштейн BS-K-8 заказывается отдельно

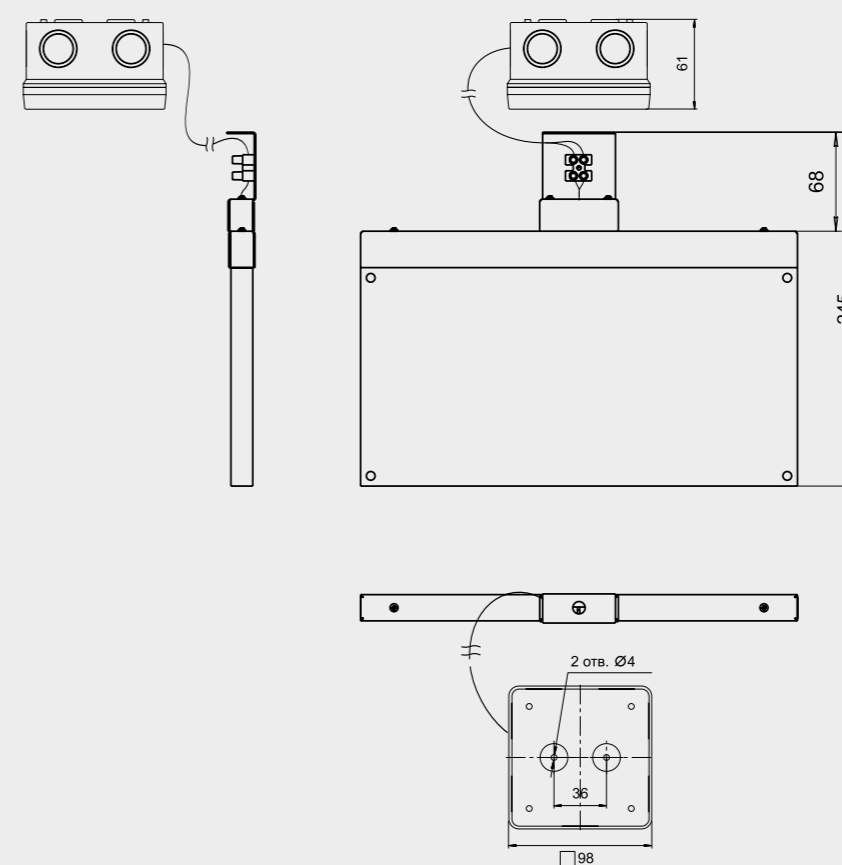

Знак безопасности: BL-3015.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28-31

Аксессуары для позиций BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED, BS-1570-10x0,3 LED (=24V), BS-1570-10x0,3 LED BP

a8625



Кронштейн BS-K-7

a8022



Кронштейн BS-K-8

a7986



Штанга BS-SH-5

Для позиций BS-4570-10x0,3 INEXI SNEL LED Black, BS-1570-10x0,3 LED (=24V) Black, BS-1570-10x0,3 LED BP Black

a10482



Кронштейн BS-K-7 Black

a10481



Кронштейн BS-K-8 Black

a10483



Штанга BS-SH-5 Black