CRUISER

40 IP66 ССО НСТ M1 F 1 EAC

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
1. Автономная система аварийного освещения										
Автономный световой указатель / оповещатель пожарный световой – NiCd, Telecontrol, Sparklogic, Test										
a7197	BS-5583-15x0,3 INEXI LED	универсальный	3	15	LED	8.9	≥0,51	I	+1...+35	9.0
a9548	BS-8583-15x0,3 INEXI LED	непостоянный	3	15	LED	2.6	≥0,55	I	+1...+35	9.0
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)										
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)										
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой										
a7199	BS-1580-15x0,3 LED	централизованный	-	25	LED	7.6	≥0,54	II	-30...+35	8.6
6. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-3/220 (с адресным управлением каждым световым прибором, напряжение питания 220В)										
Световой указатель централизованного электропитания с адресным управлением / оповещатель пожарный световой										
a12378	BS-1580-15x0,3 LED BSE3	централизованный	-	25	LED	9	≥0,65	II	-30...+35	8.6
7. Групповая система аварийного освещения с электрическим источником ГАУ BS– REALIST-24 (без адресного управления, напряжение питания =24В)										
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой (=24В)										
a7200	BS-1580-15x0,3 LED (=24V)	централизованный	-	25	LED	8.1	-	III	-30...+35	8.5

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
8. Система управления рабочим и аварийным освещением ZARIUS DALI										
Автономный световой указатель, совместимый с системой ZARIUS DALI – NiCd										
a12373	BS-7583-15x0,3 LED DALI	постоянный	3	15	LED	10	≥0,54	I	+1...+35	9.0

Габаритные размеры

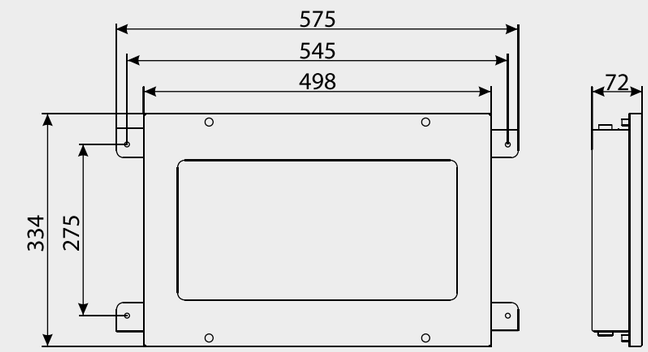

Знак безопасности: PS-40206.0N
Для выбора артикула смотрите стр. 28–31
Обязателен заказ знаков безопасности PS-40206.0N, в комплект поставки не входит

Аксессуары не предусмотрены