FLORA 600 **FLORA 250 и 400**

Установка
Крепление на трубу ∅ 60 — 90 мм, на трос до ∅ 8 мм, на кабельный лоток.

Конструкция
Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Для светильников FLORA 250S и 400S возможно использование натриевой лампы со специальной зеркальной колбой «Рефлакс».

Оптическая часть
Зеркальный анодированный отражатель.

Комплект крепления FLORA на трубу.
Код заказа — 2395000030.

Комплект крепления FLORA на лоток.
Код заказа — 2395000010.

Комплект крепления FLORA на трос.
Код заказа — 2395000020.

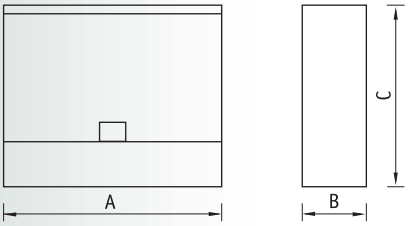

	A	B	C
FLORA 250S	182	140	530
FLORA 400S	182	140	530
FLORA 600S	505	160	460

FLORA 250S, 400S



FLORA с лампой «Рефлакс»



FLORA 600S



220В IP23 E40 E40 УХЛ5

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
FLORA 250S	1x250	5,0	**1395000010**	⩾ 0,85
FLORA 400S	1x400	8,5	**1395000020**	⩾ 0,85
FLORA 600S	1x600	11,5	**1395000040**	⩾ 0,85