


NEW 

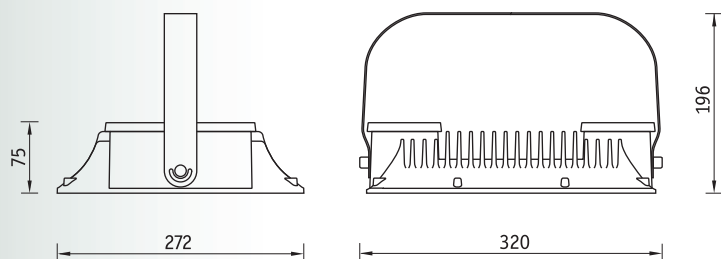

Установка

Наружный или внутренний монтаж.

Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположены светодиодные модули на радиаторе.

Оптическая часть

Модуль групповой вторичной оптики из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 4000 лм
Цветовая температура — 4000 - 4500 К
Индекс цветопередачи — 85



Артикул	Угол рассеивания	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
FLS LED	120°/60°	60	5,2	1624000010	≥ 0,9
FLC LED TYPE 1	15°	60	5,2	1626000010	≥ 0,9
FLC LED TYPE 2	45°	60	5,2	1626000110	≥ 0,9