NSD 20 Светильники потолочные направленного света

NEW

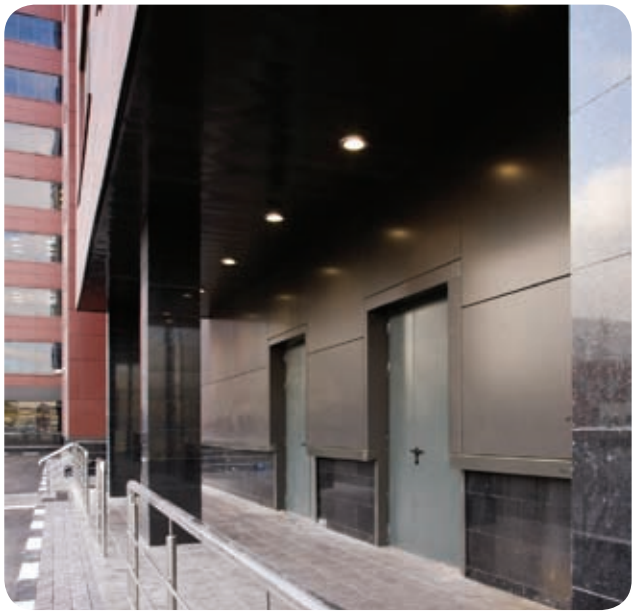

Установка

Встраиваются в подвесные потолки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой.

Оптическая часть

Анодированный алюминиевый отражатель. Защитное силикатное прозрачное стекло закреплено прижимным кольцом. В зависимости от заказа цвет прижимного кольца: серебристый, белый.

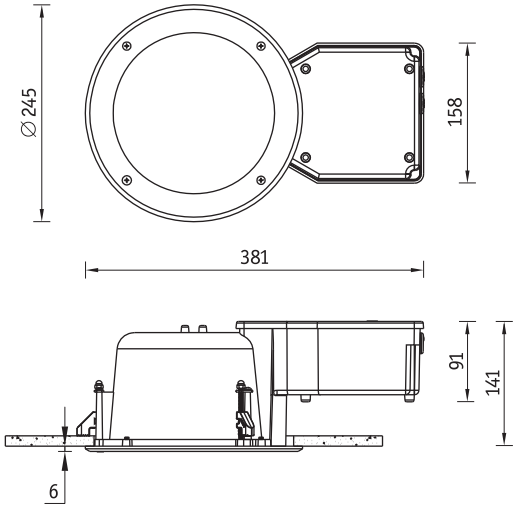

NSD 20 F213



NSD 20 F218



NSD 20 F226



F — компактная люминесцентная лампа

220В IP65 G24 d УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, кг	Код светильника		cos φ
				Цвет прижимного кольца		
				Серебристый	Белый	
NSD 20 F213	2x13	G24d -1	3,5	**1421000140**	**1421000110**	⩾ 0,5
NSD 20 F218	2x18	G24d - 2	3,7	**1421000150**	**1421000120**	⩾ 0,5
NSD 20 F226	2x26	G24d - 3	4,1	**1421000160**	**1421000130**	⩾ 0,85