

NEW



Установка


НВТ — тросовый подвес.
 LB/S — крепление на поверхность потолка.
 STOCK — универсальные уголки.

Конструкция

STOCK, LB/S — цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской.
 НВТ — корпус из литого под давлением алюминия.

Оптическая часть

НВТ — гладкий отражатель из анодированного алюминия.
 STOCK — отражатель из анодированного алюминия.
 LB/S — отражатель из анодированного «брусчатого» алюминия.

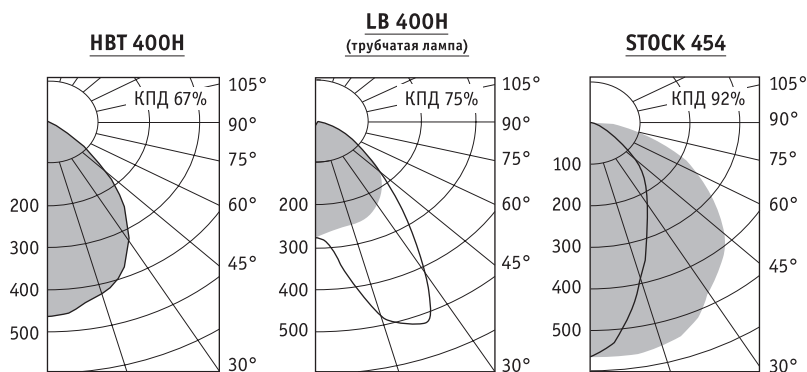

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	cos φ
НВТ 250Н	1x250	9,0	1319001020	≥ 0,85
НВТ 400Н	1x400	10,6	1319001010	≥ 0,85
НВТ 250М	1x250	9,0	1319001040	≥ 0,85
НВТ 400М	1x400	10,6	1319001030	≥ 0,85
LB/S 250*	1x250	10,6	1333001010	≥ 0,85
LB/S 400Н	1x400	10,8	1333001020	≥ 0,85
LB/S 400М	1x400	10,8	1333001030	≥ 0,85
LB/S 400S	1x400	10,8	1333001040	≥ 0,85
STOCK 258 IP54	2x58	12,5	1347001020	≥ 0,96
STOCK 454 IP54	4x54	10,3	1347001010	≥ 0,96

* в светильнике могут быть применены лампы МГЛ или ДНаТ 250 Вт