

Светильники с виброзащитой

NEW



Установка

ARCTIC — крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин.

LZ — крепление на поверхность потолка или стен, а также на подвесах (установочные пластины и скобы входят в комплект).

INOX — крепление светильника на поверхность потолка или с помощью двух рым-болтов (входят в комплект) на подвесах.

Конструкция

ARCTIC — корпус
SMC — полиэстер усиленный
стекловолокном.

LZ — корпус серого цвета
из поликарбоната.


INOX — корпус штампованный
из листовой нержавеющей стали
толщиной 0,8 мм.

Оптическая часть

ARCTIC — рассеиватель
из полимерного материала SAN
или поликарбоната.

LZ — рассеиватель
из поликарбоната.

INOX — защитное прозрачное
темперированное силикатное
стекло толщиной 5 мм.

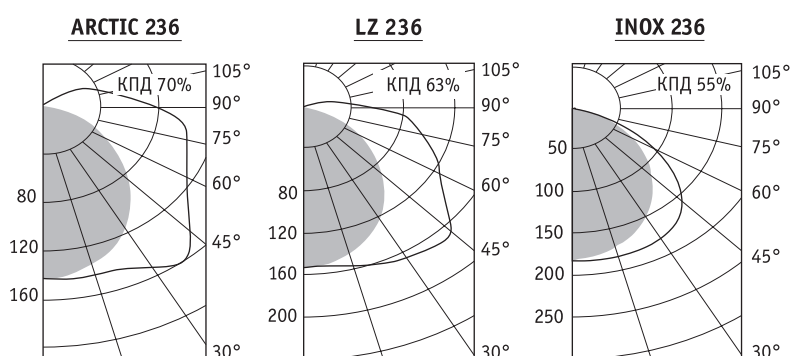

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/SAN 236	2x36	4,3	1069002810	≥ 0,85	1069002830/1069003130	≥ 0,96
ARCTIC SMC/SAN 258	2x58	5,4	1069002820	≥ 0,85	1069002840/1069003140	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236	2x36	4,3	1069000940	≥ 0,85	1069000960/1069001100	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258	2x58	5,4	1069000950	≥ 0,85	1069000970/1069001110	≥ 0,96
LZ 236	2x36	3,7	1073000360	≥ 0,85	1073000380/1073000400	≥ 0,96
LZ 258	2x58	4,9	1073000370	≥ 0,85	1073000390/1073000410	≥ 0,96
INOX 236	2x36	8,6	1077000120	≥ 0,85	1077000130/1077000140	≥ 0,96