

## **FHE LED** Регулируемый светильник с концентрирующей оптикой



### **Установка**


Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод eigo-DIN с помощью универсального адаптера.

### **Конструкция**

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

### **Оптическая часть**

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом.  
Тип светодиодов: COB.

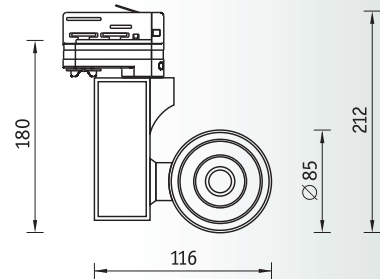

### **Характеристики**

Световой поток — 800 лм  
Цветовая температура — 4100 К  
(5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи — 80



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
<b>FHE 15 LED</b>	14	1,1	<b>1602000010</b>	≥ 0,6