


**NEW** 

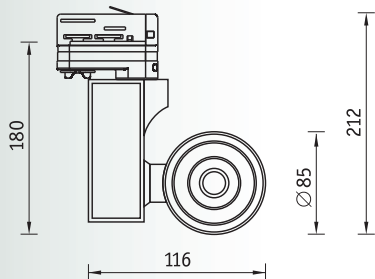

### Установка

Светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской белого цвета.

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия с прозрачным защитным стеклом.  
Тип светодиодов: COB.

### Характеристики

Световой поток — 800 лм  
Цветовая температура — 4100 К  
(5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи — 80



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
<b>FLJ 15 LED</b>	14	1,1	<b>1620000010</b>	≥ 0,6