




NEW 

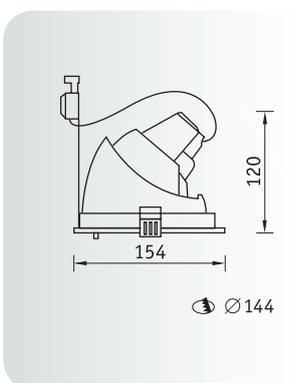

### Установка

Встраивается в подвесные потолки из гипсокартона.

### Конструкция

Корпус и отражатель выполнены из анодированного алюминия. Оптическая часть проворачивается в пределах 45° от горизонтальной оси.

### Оптическая часть

Зеркальный отражатель из анодированного алюминия и прозрачное защитное стекло.  
Тип светодиодов: COB.

### Характеристики

Световой поток — 800 лм  
Цветовая температура — 4100 К  
(5000 К под заказ)  
Индекс цветопередачи — 80



Артикул

Мощность,  
Вт

Масса,  
кг

Код  
светильника

PFC

**DLZ 15 LED**

14

0,6

**1208000040**

≥ 0,6