


NEW

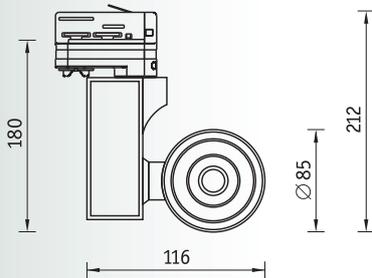

Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью адаптера. Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.


Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской, с пластиковыми вставками. Пускорегулирующая аппаратура расположена в корпусе из алюминия.

Оптическая часть

Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным термостойким стеклом с противоослепляющим эффектом.

FHE/T HG70 (45°)



Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Угол рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Э/м ПРА		ЭПРА	
						Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
FHE/T HG70 S D45	G12	70	45°	1,1	Металлик	1279000010	≥ 0,85	1279000020	≥ 0,96
FHE/T G100 S	G53	100 (35, 50, 75)	–	1,1	Металлик	1279000110	≥ 0,85	1279000120	≥ 0,96
FHE/T HC70 W	GX8.5	70	–	1,1	Белый	1279000210	≥ 0,85	1279000220	≥ 0,96
FHE/S HC70 B	GX8.5	70	–	1,1	Черный	1279001010	≥ 0,85	1279001020	≥ 0,96