

Установка


Встраиваются в подшивные потолки из гипсокартона с помощью винтовых лапок на пружинках.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия и окрашен порошковой краской. Оптическая часть поворачивается в пределах 30° от горизонтальной оси. Пускорегулирующая аппаратура входит в комплект заказа и помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника. Характеристики см. на стр. 192.



Отражатель из анодированного алюминия с защитным силикатным темперированным стеклом с противоослепляющим эффектом.

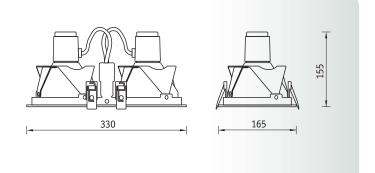























_	
7	
IJ	74
#	
•	

	Цоколь	Мощность, Угол Вт рефлектора	Massa	llnor	Э/м ПРА		ЭПРА		
Артикул Цо			рефлектора	Масса, кг	Цвет корпуса	Код	cos φ	Код	cos φ
						светильника		светильника	
SNR/R HG 2x70 S D14	G12	70	14°	1,5	Металлик	1157000010	≥ 0,85	1157000020	≥ 0,96
SNR/R HG 2x70 S D38	G12	70	38°	1,5	Металлик	1157000110	≥ 0,85	1157000120	≥ 0,96