

### О продукте

Бюджетные светильники серии Lodi LED в компактном корпусе с высокой степенью защиты IP54 и призматическим рассеивателем предназначены для освещения прилегающих территорий, переходов, подсобных помещений и входных групп.

### Установка

Крепление на поверхность стены или потолка.

### Комплект поставки

Светильник в сборе.

### Конструкция

Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположены источник питания и светодиодный модуль.


### Оптическая часть

Матированный рассеиватель из UF стабилизированного поликарбоната. Крепление рассеивателя к корпусу осуществляется специальными (невыпадающими) винтами.

### Характеристики

Коэффициент пульсации светового потока < 100%

LODI LED 32 4000K

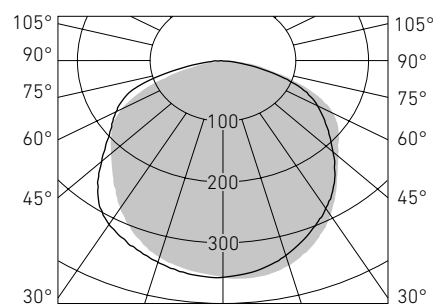

Наименование	Световой поток, лм	Мощность, Вт	лм/Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код заказа	K <sub>м</sub>
LODI LED 32 4000K	2500	32	78	3,5	Серебристый	1370000010	≥ 0,9

