




NEW

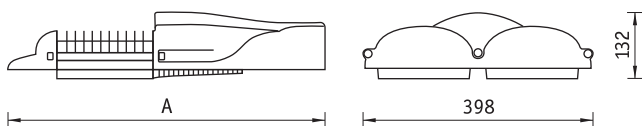

Установка

Крепление на кронштейн диаметром 48÷60 мм.

Конструкция


Корпус и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской. Корпус светильника представляет собой сборную модульную конструкцию из парно расположенных светодиодных модулей на отдельных радиаторах. Модификации светильника состоят из двух, четырех или шести светодиодных модулей.

Оптическая часть



Модули (два, четыре или шесть) групповой вторичной оптики из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 5000 лм (LED 2), 10200 лм (LED 4), 15400 лм (LED 6)
 Цветовая температура — 3000 К (warm white), 6000 К (cold white)
 Индекс цветопередачи — 80

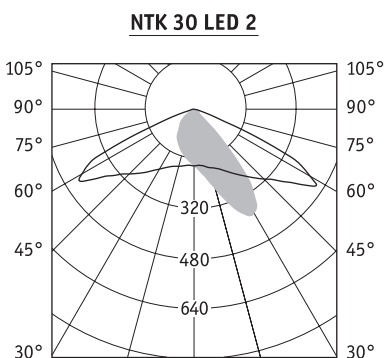

	A
NTK 30 LED 2	552
NTK 30 LED 4	777
NTK 30 LED 6	953

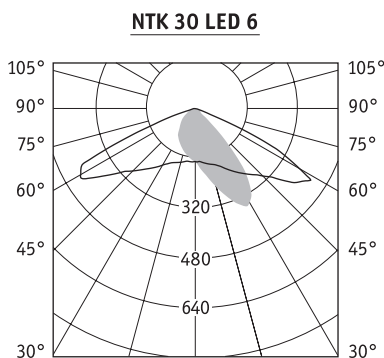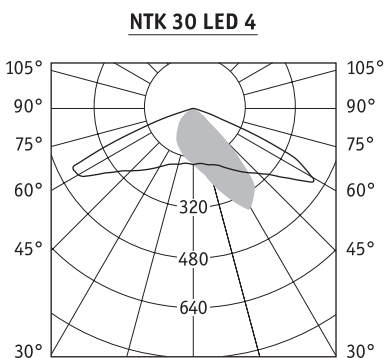

Артикул	Мощность,	Масса,	Код	PFC
	Вт	кг	светильника	
NTK 30 LED 2 warm white	75	10,0	1414000010	≥ 0,96
NTK 30 LED 2 cold white	75	10,0	1414000020	≥ 0,96
NTK 30 LED 4 warm white	150	13,8	1414000030	≥ 0,96
NTK 30 LED 4 cold white	150	13,8	1414000040	≥ 0,96
NTK 30 LED 6 warm white	225	18,1	1414000050	≥ 0,96
NTK 30 LED 6 cold white	225	18,1	1414000060	≥ 0,96