



Монтаж:

Крепление на стены, потолок и пол с возможностью регулировки угла наклона в пределах 180°

Корпус:

Алюминиевый анодированный корпус

Вторичная оптика:

Для защиты светодиодов применяется вторичная оптика без использования стекла, что позволяет добиться высокой энергоэффективности 110lm/W

Вторичная оптика изготовлена из акрила, устойчивого к физическим и химическим воздействиям

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 75$

Температурный режим от -40°C до +45°C

AC100-305V, 47-63 Hz, DC 142-431V

Частота сети 50Hz ± 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_n светового потока ≤ 1%



Olymp


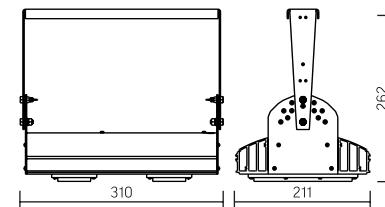


Угол поворота – 180°
Размер светильника:
310×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
400×310×150mm
PF ≥ 0,97



○ металл



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70076-04L10-6506050	55W	5000K	7100lm	12°
V1-I0-70076-04L09-6506050	55W	5000K	6200lm	19°
V1-I0-70076-04L07-6506050	55W	5000K	6200lm	60°
V1-I0-70076-04L06-6506050	55W	5000K	6200lm	90°
V1-I0-70076-04L08-6506050	55W	5000K	6200lm	30°×110°

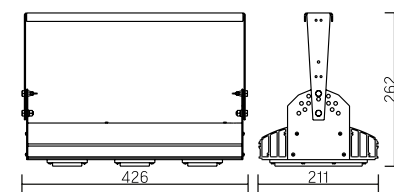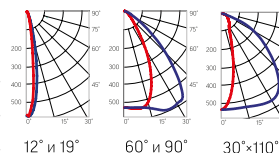

Угол поворота – 180°
Размер светильника:
426×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
480×310×152mm
PF ≥ 0,97

○ металл


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70077-04L10-6509050	80W	5000K	11100lm	12°
V1-I0-70077-04L09-6509050	80W	5000K	9800lm	19°
V1-I0-70077-04L07-6509050	80W	5000K	9700lm	60°
V1-I0-70077-04L06-6509050	80W	5000K	9800lm	90°
V1-I0-70077-04L08-6509050	80W	5000K	9400lm	30°×110°

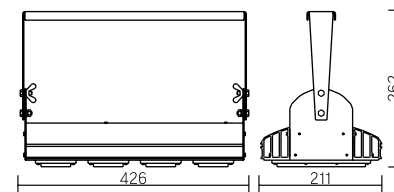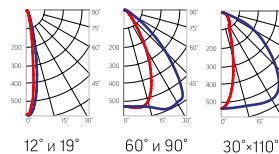


Угол поворота – 180°
Размер светильника:
426×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
480×310×152mm
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70077-04L10-6512050	110W	5000K	14000lm	12°
V1-I0-70077-04L09-6512050	110W	5000K	12500lm	19°
V1-I0-70077-04L07-6512050	110W	5000K	12500lm	60°
V1-I0-70077-04L06-6512050	110W	5000K	12700lm	90°
V1-I0-70077-04L08-6512050	110W	5000K	12200lm	30°×110°

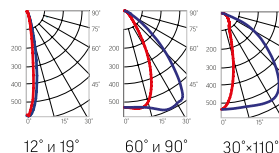


Olymp

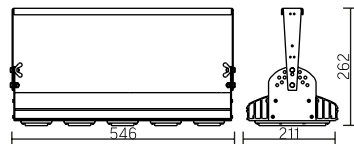


Угол поворота – 180°
Размер светильника:
546×211×262mm
Размер упаковки
светильника:
595×315×150mm
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70078-04L10-6515050	135W	5000K	15800lm	12°
V1-I0-70078-04L09-6515050	135W	5000K	15700lm	19°
V1-I0-70078-04L07-6515050	135W	5000K	14900lm	60°
V1-I0-70078-04L06-6515050	135W	5000K	16300lm	90°
V1-I0-70078-04L08-6515050	135W	5000K	15500lm	30°×110°

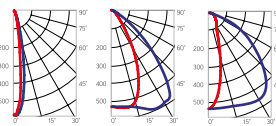



Olymp

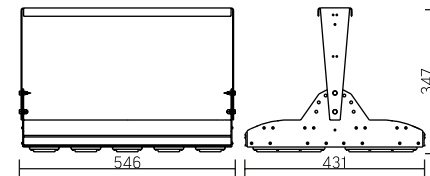

Угол поворота – 180°
Размер светильника:
546×431×347mm
Размер упаковки
светильника:
620×567×252mm
PF ≥ 0,97

○ металл



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70097-04L10-6530050	275W	5000K	38500lm	12°
V1-I0-70097-04L09-6530050	275W	5000K	32400lm	19°
V1-I0-70097-04L07-6530050	275W	5000K	32100lm	60°
V1-I0-70097-04L06-6530050	275W	5000K	31900lm	90°
V1-I0-70097-04L08-6530050	275W	5000K	31700lm	30°×110°

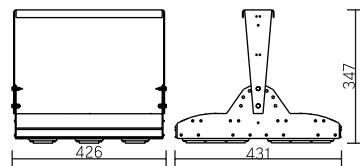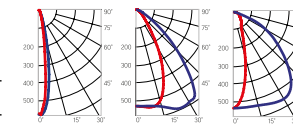

Угол поворота – 180°
Размер светильника:
426×431×347mm
Размер упаковки
светильника:
476×481×252mm
PF ≥ 0,97

○ металл


Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70096-04L10-6518050	160W	5000K	20200lm	12°
V1-I0-70096-04L09-6518050	160W	5000K	19100lm	19°
V1-I0-70096-04L07-6518050	160W	5000K	19200lm	60°
V1-I0-70096-04L06-6518050	160W	5000K	19000lm	90°
V1-I0-70096-04L08-6518050	160W	5000K	18600lm	30°×110°

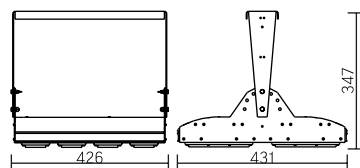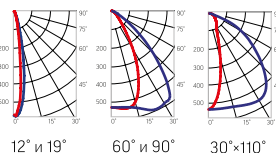

Угол поворота – 180°
Размер светильника:
426×431×347mm
Размер упаковки
светильника:
476×481×252mm
PF ≥ 0,97

○ металл

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Угол рассеивания
V1-I0-70096-04L10-6524050	215W	5000K	30400lm	12°
V1-I0-70096-04L09-6524050	215W	5000K	25500lm	19°
V1-I0-70096-04L07-6524050	215W	5000K	24800lm	60°
V1-I0-70096-04L06-6524050	215W	5000K	25800lm	90°
V1-I0-70096-04L08-6524050	215W	5000K	25000lm	30°×110°

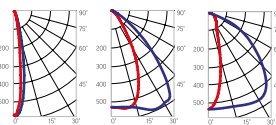




Монтаж на потолок



Монтаж на стену

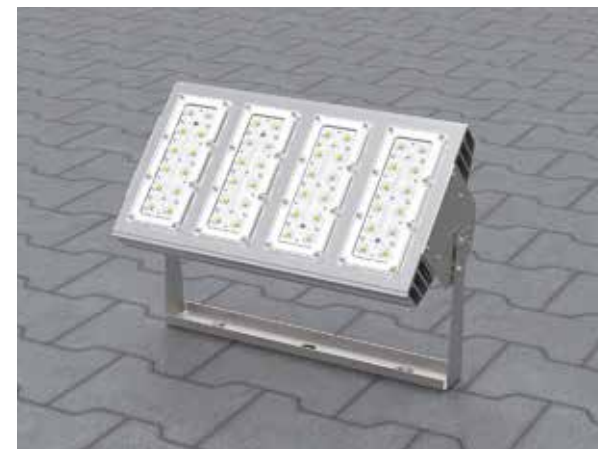

Монтаж на пол