

# MIZAR LED Светильники серии MIZAR



**MIZAR SP LED**



**MIZAR SI LED**

## Установка


Устанавливаются на стену (боковая или фронтальная установка) и на поверхность потолка (непосредственно или на подвесах). Крепежные элементы, за исключением подвесов, входят в комплект поставки.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из поликарбоната, соответствующего требованию ГОСТ Р МЭК 60598-2-22. На переднюю панель корпуса выведен светодиодный индикатор, определяющий наличие сети рабочего освещения. Контроль и управление аварийным освещением осуществляется с помощью устройства TELEMANDO. Светильники являются автономными, постоянного действия.

## Оптическая часть

Двухсторонний рассеиватель светильника изготовлен из ПММА 8 мм. Дополнительно к светильникам предлагаются пиктограммы (см. стр. 402).

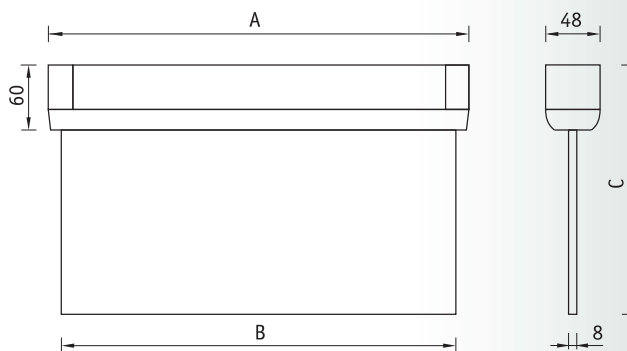

	A	B	C
<b>MIZAR S LED</b>	366	342	233
<b>MIZAR SP LED</b>	271	248	194
<b>MIZAR SI LED</b>	271	248	270



Артикул	Масса, кг	Время работы в аварийном режиме, час	Яркость, кд/м <sup>2</sup>	Батарея Ni-Cd	Источник света	Потребляемая мощность, Вт	Код светильника
<b>MIZAR S LED</b>	1,6	3	более 2	6 В 0.8А*ч	12 LED	4,1	<b>4502001110</b>
<b>MIZAR SP LED</b>	1,2	3	более 2	6 В 0.8А*ч	9 LED	3,2	<b>4502001210</b>
<b>MIZAR SI LED</b>	1,4	3	более 2	6 В 0.8А*ч	9 LED	3,1	<b>4502001310</b>

\* вокзалы и аэропорты