NTK 50 LED Светильники серии NTK

NEW

Установка

Крепление на кронштейн диаметром 42 мм.

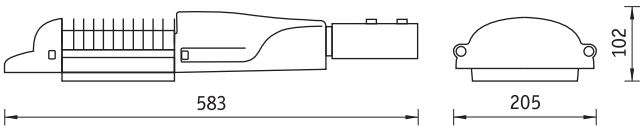

Конструкция

Корпус и узел крепления изготовлены из литого под давлением алюминия, покрыты порошковой краской. Внутри корпуса расположен светодиодный модуль на радиаторе.

Оптическая часть

Модуль групповой вторичной оптики из поликарбоната.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 2500 лм
Цветовая температура — 3000 К (warm white), 6000 К (cold white)
Индекс цветопередачи — 80

NTK 50 LED

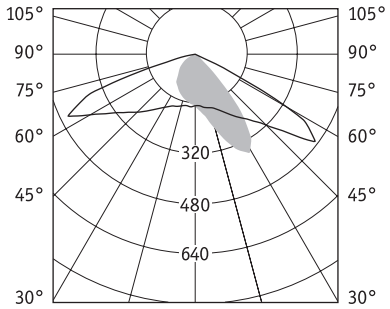

220В IP65 LED УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника	PFC
NTK 50 LED warm white	36	4,2	**1414000210**	≥ 0,96
NTK 50 LED cold white	36	4,2	**1414000220**	≥ 0,96