



Производственный комплекс
ЗАО «Макарово» (Киевская обл.)



Установка

Крепление светильника непосредственно на поверхность потолка или стен без использования монтажных пластин. Для установки светильника на подвесы необходимо заказывать специальные крепления:


«Комплект крепления светильника ARCTIC на трос» (код заказа — **2069000010**). Под заказ возможно изготовление светильника со сквозной проводкой.

Конструкция

Корпус SMC — полиэстер, усиленный стекловолокном. Съемная металлическая панель с промышленным балластом для надежной работы в экстремальных температурах.

Оптическая часть

Рассеиватель из поликарбоната крепится к корпусу защелками из полиамида. Под заказ возможна комплектация защелками из нержавеющей стали.

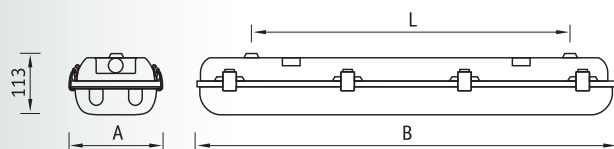

	A	B	L
1x36	86	1276	930
2x36	158	1276	930
1x58	86	1577	1230
2x58	158	1577	1230

светильник для использования в помещениях с температурой до +60 °С — НТ
 светильник для использования в помещениях с температурой до –20 °С — CD20
 светильник для использования в помещениях с температурой до –30 °С — CD30



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
ARCTIC SMC/PC 136 НТ	1x36	2,4	1069000130	≥ 0,85	1069000140	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 158 НТ	1x58	3,2	1069000260	≥ 0,85	1069000270	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236 НТ	2x36	4,3	1069000580	≥ 0,85	1069000590	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258 НТ	2x58	5,4	1069000890	≥ 0,85	1069000900	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 236 CD20*	2x36	4,3	1069000470	≥ 0,85	–	–
ARCTIC SMC/PC 258 CD20*	2x58	5,4	1069000770	≥ 0,85	–	–
ARCTIC SMC/PC 236 CD30*	2x36	4,3	1069000500	≥ 0,85	1069000520	≥ 0,96
ARCTIC SMC/PC 258 CD30*	2x58	5,4	1069000800	≥ 0,85	1069000830	≥ 0,96

* лампы входят в комплект светильника (характеристики ламп см. на стр. 430)