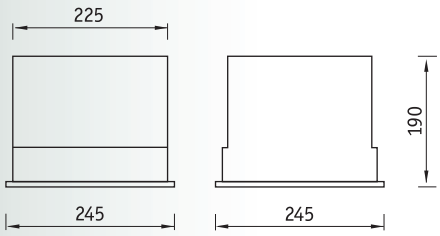

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. Пускорегулирующая аппаратура помещена в выносном боксе, электрически связанном с корпусом светильника.

Оптическая часть

Опаловое полимерное стекло, установленное в декоративную алюминиевую рамку.

220В IP20 G24 d GX24 q G24 q ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса*, кг	Цоколь		Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Э/м ПРА	ЭПРА	Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
DLL 118	1x18	1,7	G24-d2	G24-q2	**1189000020****	⩾ 0,45	**1189000030/1189000040**	⩾ 0,96
DLL 218	2x18	1,7	G24-d2	G24-q2	**1189000010****	⩾ 0,85	**1189000050/1189000060**	⩾ 0,96
DLL 126	1x26	1,7	G24-d3	G24-q3	**1189000070****	⩾ 0,45	**1189000080/1189000090**	⩾ 0,96
DLL 226	2x26	1,7	G24-d3	G24-q3	**1189000100****	⩾ 0,85	**1189000110/1189000120**	⩾ 0,96
DLL 132	1x32	1,7	–	GX24-q3	**–**	–	**1189000130/1189000140**	⩾ 0,96
DLL 232	2x32	1,7	–	GX24-q3	**–**	–	**1189000150/1189000160**	⩾ 0,96

* масса оптической части

** светильник не комплектуется блоком аварийного питания