NUR 20 LED Подводные светильники

Установка

Крепление на опорные поверхности внутри бассейнов и фонтанов. Глубина погружения до 2 м.

Конструкция

Корпус из нержавеющей стали.
Фиксация угла поворота светильника с помощью металлических винтов.
Используется кабель с внешним диаметром 9,5÷11 мм.

Оптическая часть

Защитное прозрачное темперированное стекло.
Тип светодиодов: SMD.

Характеристики

Световой поток — 300 лм
Цветовая температура — 3000 К (warm white), 6000 К (cold white)
Индекс цветопередачи — 80

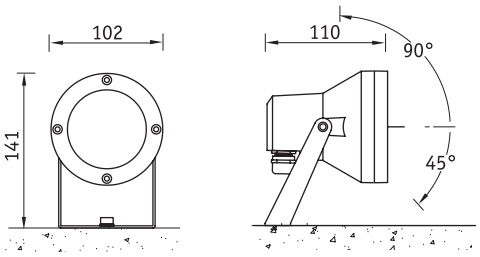

Установочные размеры



LED — светодиоды

12В III IP68 CE LED F 90° 45° УХЛ1

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника
NUR 20 LED warm white	5	1,8	Стальной	**9002030100**
NUR 20 LED cold white	5	1,8	Стальной	**9002030101**