

NBS 70 LED Светильники настенные

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



Установка

Крепление на опорную поверхность.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, покрытый порошковой краской.

Оптическая часть

Прозрачное терпированное стекло толщиной 4 мм.



Тип светодиодов: SMD.

Характеристики



Световой поток — 300 лм

Цветовая температура — 3000 K (warm white), 6000 K (cold white)

Индекс цветопередачи — 80

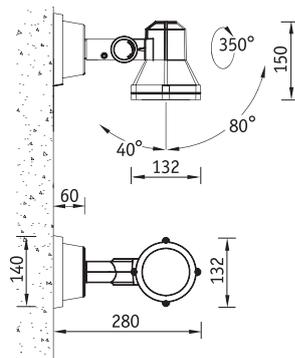

Установочные размеры

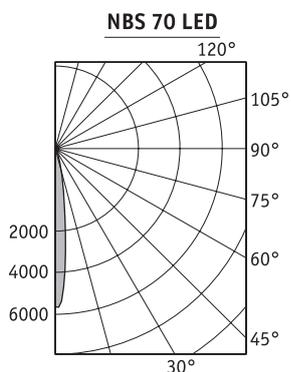

LED — светодиоды



Аксессуары

кольшеч

козырек

2415000110 -



2415000020 -



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Цвет корпуса	Код светильника	PFC
NBS 70 LED warm white	4	3,9	Серебристый	1416000130	≥ 0,6
NBS 70 LED cold white	4	3,9	Серебристый	1416000110	≥ 0,6

* температура окружающей среды при эксплуатации светильников от -20 до +40 °C