SYBAR Регулируемые светильники с концентрирующей оптикой

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

Установка

Трековый вариант: светильник устанавливается на трехфазный шинопровод euro-DIN с помощью универсального адаптера.
Потолочный вариант: светильник устанавливается на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из литого под давлением алюминия, окрашенного порошковой краской.

Оптическая часть

Оптическая часть изготовлена из алюминия с внешним зеркальным покрытием, под заказ возможно исполнение в черном цвете.
Конструкция светильника предусматривает возможность использования различных источников света.

SYBAR HG 70



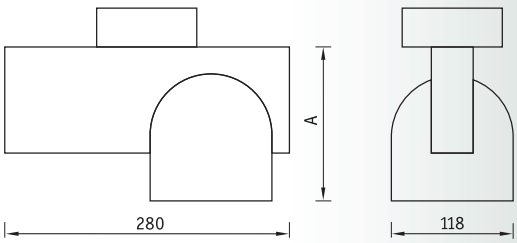

	A
SYBAR HC	147
SYBAR G	147
SYBAR HG	162

HC — металлогалогенная рефлекторная лампа
HG — металлогалогенная лампа
G — рефлекторная галогенная лампа накаливания

220В IP20 G12 GX8.5 G53, 12В 0,8м 90° 340° УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	Код светильника		cos φ
				Трековый	Потолочный	
SYBAR HC35	GX8.5	35	1,58	**1273000220**	**1273000210**	≥ 0,96
SYBAR HC70	GX8.5	70	1,58	**1273000230**	**1273000240**	≥ 0,96
SYBAR G100	G53	100 (35, 50, 75)	1,58	**1273000020**	**1273000010**	≥ 0,95
SYBAR HG35	G12	35	1,58	**1273000330**	**1273000340**	≥ 0,96
SYBAR HG70	G12	70	1,58	**1273000320**	**1273000310**	≥ 0,96