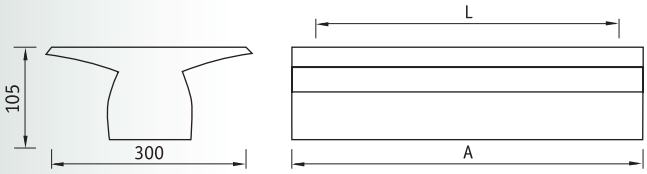

	A	L
1x14	600	510
2x14	600	510
1x28	1200	1050
2x28	1200	1050

Установка

Крепление на поверхность потолка.

Конструкция

Корпус, отражатель и боковые крышки из листовой стали покрыты белой матовой краской.

Оптическая часть

Центральная бипараболическая решетка из матированного алюминия марки MIRO.

OTW 228



220В IP20 T5 G5 УХЛ4

Артикул	Цоколь	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
OTW 114	G5	1x14	3,2	**1115000010/1115000050**	≥ 0,96
OTW 214	G5	2x14	3,2	**1115000030/1115000060**	≥ 0,96
OTW 128	G5	1x28	4,5	**1115000020/1115000070**	≥ 0,96
OTW 228	G5	2x28	4,5	**1115000040/1115000080**	≥ 0,96