Светильник подвесной **FLEX**

Дизайн: Serge & Robert Cornelissen

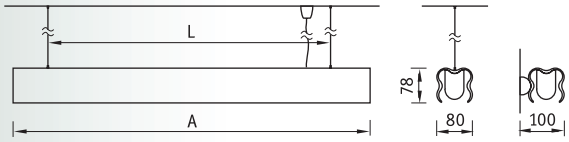

	A	L
1x14	700	500
1x28	1300	1115
1x35	1600	1416

Установка

FLEX подвешивается на стальных тросах к потолку. Система подвесов входит в комплект. FLEX/W крепится непосредственно на поверхность стены.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля, окрашенного белой порошковой краской. Корпус может быть окрашен в цвета по шкале RAL (под заказ). Внутри корпуса установлен электронный пускорегулирующий аппарат.

Оптическая часть

Отражателем является внутренняя поверхность алюминиевого профиля.

Цвет корпуса — черный.

Чашка потолочная.

FLEX 128



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	ЭПРА/ЭПРА рег. Код светильника	cos φ
FLEX 114	1x14	2,5	**1123000010/1123000070**	≥ 0,96
FLEX 128	1x28	5,0	**1123000030/1123000080**	≥ 0,96
FLEX 135	1x35	6,0	**1123000050/1123000090**	≥ 0,96
FLEX/W 114	1x14	2,5	**1123000110/1123000150**	≥ 0,96
FLEX/W 128	1x28	5,0	**1123000060/1123000120**	≥ 0,96
FLEX/W 135	1x35	6,0	**1123000140/1123000130**	≥ 0,96