




KRUGOZOR



Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Минимальная яркость, кд/м ²	Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)										
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)										
Световой указатель централизованного электропитания / оповещатель пожарный световой										
a4950	BS-1890-2x55	централизованный	-	50	КЛЛ (2G11)	122	≥ 0,99	I	+1...+35	14,2

Габаритные размеры

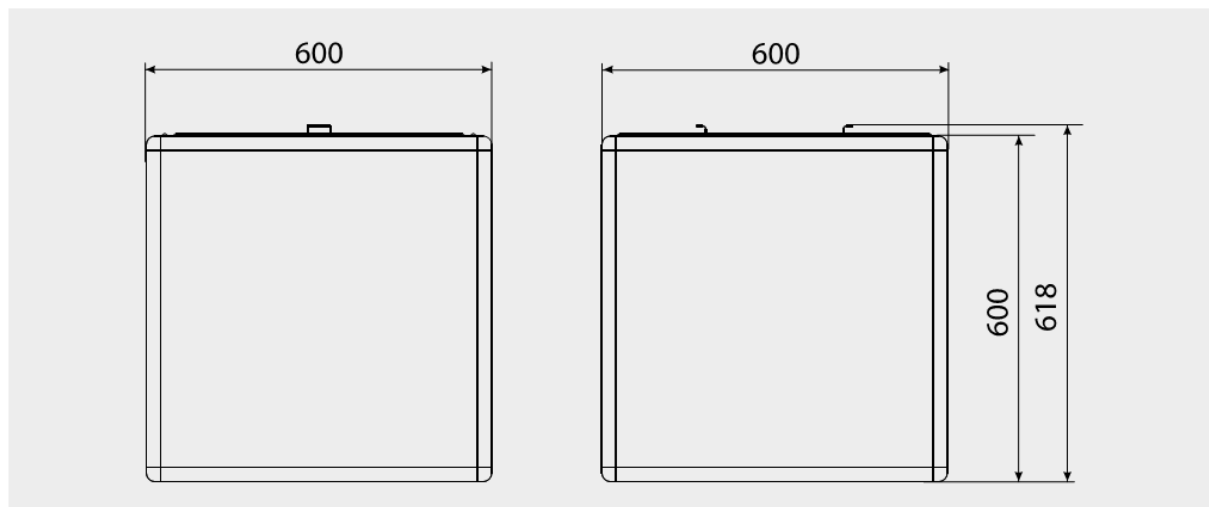

Знак безопасности: PP-56564.ON

Для выбора артикула смотрите стр. 28–31

Аксессуары не предусмотрены

