BARTON

IP65 | сан апэ | M1

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Световой поток, лм		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				в аварийном режиме	в рабочем режиме						
1. Автономная система аварийного освещения											
Автономный аварийный светильник эвакуационного освещения – NiCd, NiMh, Telecontrol, Test, Lcom											
a9626	BS-7511-1x36 T8	постоянный	1	280	2800	ЛЛ T8 (G13)	42	≥ 0,99	I	+1...+35	2.1
a9634	BS-7513-1x36 T8	постоянный	3	280	2800	ЛЛ T8 (G13)	43	≥ 0,99	I	+1...+35	2.1
a9629	BS-7511-1x58 T8	постоянный	1	310	4400	ЛЛ T8 (G13)	57	≥ 0,98	I	+1...+35	3.1
a9635	BS-7513-1x58 T8	постоянный	3	310	4400	ЛЛ T8 (G13)	59	≥ 0,98	I	+1...+35	3.1
a9646	BS-9511-2x36 T8	комбинированный постоянный	1	280	5700	ЛЛ T8 (G13)	81	≥ 0,99	I	+1...+35	3.6
a9617	BS-9513-2x36 T8	комбинированный постоянный	3	280	5700	ЛЛ T8 (G13)	82	≥ 0,99	I	+1...+35	3.8
a9612	BS-9511-2x58 T8	комбинированный постоянный	1	310	8800	ЛЛ T8 (G13)	110	≥ 0,98	I	+1...+35	4
a9620	BS-9513-2x58 T8	комбинированный постоянный	3	310	8800	ЛЛ T8 (G13)	111	≥ 0,98	I	+1...+35	4.3
Автономный аварийный светильник резервного освещения – NiMH,Telecontrol, Test, Lcom, Delay											
a11363	BS-7511-1x20 T8 LED RO	постоянный	1	1575	1575	LED TUBE T8 (G13)	28	≥ 0,89	I	+1...+35	2.8
a11364	BS-7511-1x30 T8 LED RO	постоянный	1	1700	1700	LED TUBE T8 (G13)	38	≥ 0,89	I	+1...+35	3.2
a11365	BS-7511-2x20 T8 LED RO	постоянный	1	1575	3150	LED TUBE T8 (G13)	48	≥ 0,89	I	+1...+35	4.2
a11366	BS-9511-2x20 T8 LED RO	комбинированный постоянный	1	1575	3150	LED TUBE T8 (G13)	50	≥ 0,89	I	+1...+35	5
a11373	BS-9511-2x30 T8 LED RO	комбинированный постоянный	1	2400	4700	LED TUBE T8 (G13)	76	≥ 0,89	I	+1...+35	5.5
a11374	BS-7511-1x36 T8 RO	постоянный	1	2800	2800	ЛЛ T8 (G13)	50	≥ 0,96	I	+1...+35	2.1
a11375	BS-9511-2x36 T8 RO	комбинированный постоянный	1	2800	5700	ЛЛ T8 (G13)	91	≥ 0,96	I	+1...+35	3.6

Артикул	Наименование позиции	Тип светильника	Время работы в аварийном режиме, ч	Световой поток, лм		Источник света (тип цоколя)	Мощность, Вт	Коэффициент мощности	Класс защиты от поражения электрическим током	Температура эксплуатации, °С	Масса, кг
				в аварийном режиме	в рабочем режиме						
4. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-1/220 (без адресного управления, напряжение питания 220В)											
5. Централизованная система аварийного освещения с электрическим источником ЦАУ BS-ELECTRO-2/220 (с адресным управлением каждой группой световых приборов, напряжение питания 220В)											
Аварийный светильник централизованного электропитания / светильник рабочего освещения											
a9630	BS-1510-1x20 T8 LED	централизованный	-	1575	1575	LED TUBE T8 (G13)	20	≥ 0,93	I	-20...+35	2
a11376	BS-1510-1x30 T8 LED	централизованный	-	1900	1900	LED TUBE T8 (G13)	30	≥ 0,93	I	-20...+35	3.3
a9636	BS-1510-2x20 T8 LED	централизованный	-	3150	3150	LED TUBE T8 (G13)	40	≥ 0,93	I	-20...+35	3.2
a11377	BS-1510-2x30 T8 LED	централизованный	-	3700	3700	LED TUBE T8 (G13)	60	≥ 0,93	I	-20...+35	4
a9641	BS-1510-1x36 T8	централизованный	-	2800	2800	ЛЛ T8 (G13)	36	≥ 0,99	I	-5...+35	2.1
a9643	BS-1510-1x58 T8	централизованный	-	4400	4400	ЛЛ T8 (G13)	54	≥ 0,99	I	-5...+35	2.6
a9616	BS-1510-2x36 T8	централизованный	-	5700	5700	ЛЛ T8 (G13)	77	≥ 0,99	I	-5...+35	3.2
a9618	BS-1510-2x58 T8	централизованный	-	8800	8800	ЛЛ T8 (G13)	105	≥ 0,99	I	-5...+35	3.5
Управляемый аварийный светильник централизованного электропитания Lcom											
a11378	BS-1510-1x20 T8 LED PM	централизованный	-	1575	1575	LED TUBE T8 (G13)	20	≥ 0,93	I	-20...+35	2
a11379	BS-1510-1x30 T8 LED PM	централизованный	-	1900	1900	LED TUBE T8 (G13)	30	≥ 0,93	I	-20...+35	3.3
a11380	BS-1510-2x20 T8 LED PM	централизованный	-	3150	3150	LED TUBE T8 (G13)	40	≥ 0,93	I	-20...+35	3.2
a11381	BS-1510-2x30 T8 LED PM	централизованный		3700	3700	LED TUBE T8 (G13)	60	≥ 0,93	I	-20...+35	4
8. Система управления рабочим и аварийным освещением ZARIUS DALI											
Автономный аварийный светильник эвакуационого освещения, совместимый с системой ZARIUS DALI											
a9647	BS-7513-1x36 T8 DALI	постоянный	3	280	2800	ЛЛ T8 (G13)	41	≥ 0,99	I	+1...+35	2.1
a9665	BS-7513-1x58 T8 DALI	постоянный	3	310	4400	ЛЛ T8 (G13)	57	≥ 0,99	I	+1...+35	3.1
a9637	BS-9513-2x36 T8 DALI	комбинированный	3	280	5700	ЛЛ T8 (G13)	82	≥ 0,99	I	+1...+35	3.6
a9627	BS-9513-2x58 T8 DALI	комбинированный	3	310	8800	ЛЛ T8 (G13)	113	≥ 0,99	I	+1...+35	4.3
Аварийный светильник централизованного электропитания / светильник рабочего освещения, совместимый с системой ZARIUS DALI -NiCd											
a9624	BS-1510-1x36 T8 DALI	централизованный	-	2800	2800	ЛЛ T8 (G13)	35	≥ 0,97	I	-5...+35	2.1
a9628	BS-1510-1x58 T8 DALI	централизованный	-	4400	4400	ЛЛ T8 (G13)	55	≥ 0,99	I	-5...+35	2.6
a9631	BS-1510-2x36 T8 DALI	централизованный	-	5700	5700	ЛЛ T8 (G13)	64	≥ 0,97	I	-5...+35	3.2
a9644	BS-1510-2x58 T8 DALI	централизованный	-	8800	8800	ЛЛ T8 (G13)	106	≥ 0,99	I	-5...+35	3.5

Габаритные размеры

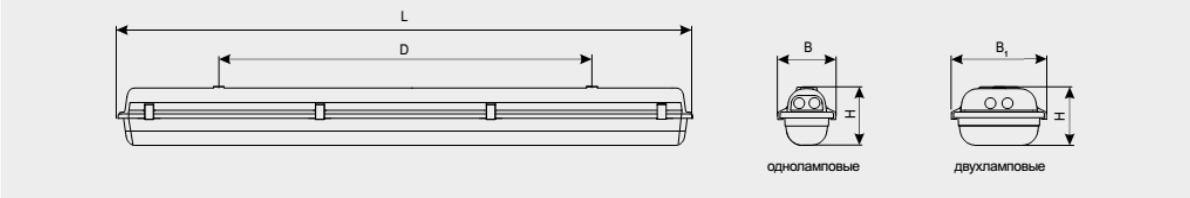

Количество и мощность источников света	Размеры, мм				
	L	B	B_1	H	D
1x36; 1x20 LED	1278	111	-	106	800
1X58; 1X30 LED	1578	111	-	106	1100
2x36; 2x20 LED	1278	-	181	106	800
2X58; 2X30 LED	1578	-	181	106	1100

Аксессуары не предусмотрены